


# Opto-Sensor Winkellichttaster QS18EN6CV15Q7

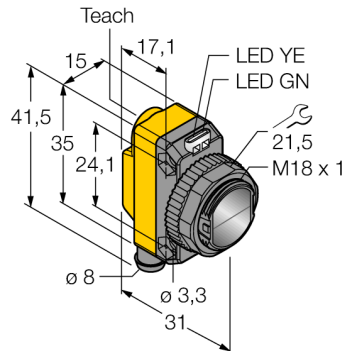

|           |               |
|-----------|---------------|
| Typ       | QS18EN6CV15Q7 |
| Ident-No. | 3072004       |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optische Daten |                   |
| Funktion       | Näherungsschalter |
| Betriebsart    | Konvergent        |
| Lichtart       | Rot               |
| Wellenlänge    | 630 nm            |
| Brennweite     | 16 mm             |



|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Elektrische Daten                |                             |
| Betriebsspannung $U_a$           | 10...30 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_a$ | ≤ 100 mA                    |
| Leerlaufstrom $I_0$              | ≤ 35 mA                     |
| Verpolungsschutz                 | ja                          |
| Ausgangsfunktion                 | Schließer, NPN              |
| Schaltfrequenz                   | ≤ 833 Hz                    |
| Bereitschaftsverzug              | ≤ 100 ms                    |
| Ansprechzeit typisch             | < 0.6 ms                    |
| Einstellmöglichkeit              | Drucktaster<br>Remote-Teach |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Mechanische Daten      |                             |
| Bauform                | Quader mit Gewinde, QS18    |
| Abmessungen            | Ø 18 x 31 x 15 x 35 mm      |
| Gehäusewerkstoff       | Kunststoff, ABS             |
| Linse                  | Kunststoff, PMMA            |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1, PVC |
| Aderzahl               | 4                           |
| Umgebungstemperatur    | -20...+70 °C                |
| Schutzart              | IP67                        |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Besondere Merkmale           | halten/verzögern    |
| Betriebsspannungsanzeige     | LED, grün           |
| Schaltzustandsanzeige        | LED, gelb           |
| Fehlermeldung                | LED, grün, blinkend |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED                 |
| Alarmanzeige                 | LED gelb blinkend   |

- Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- NPN-Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

## Anschlussbild

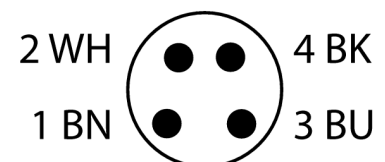

## Funktionsprinzip

Eine Linse vor der Sendediode erzeugt beim Winkellichttaster einen sehr kleinen, intensiven Brennpunkt in einem bestimmten Abstand vom Sensor. Wie beim Reflexionslichttaster wird das vom Objekt reflektierte Licht ausgewertet. Winkellichttaster eignen sich besonders zur Erfassung von kleinen Objekten, zur

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tests/Zulassungen |           |
| Zulassungen       | CE, cURus |

Bestimmung von Kanten, zur Positionierung von durchsichtigen Materialien oder zur Erkennung von Druckmarken. Die zu erfassenden Objekte dürfen aber den Schärfentiefebereich des Sensors nicht verlassen. Die Schärfentiefe ist der Bereich vor und hinter dem Brennpunkt, innerhalb dessen ein Objekt erfasst werden kann. Durch die starke Bündelung des Lichts im Brennpunkt sind Winkeltaster in der Lage, Gegenstände mit niedrigem Reflexionsvermögen zu erfassen.

### Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

