


WL50-3TWQ



LED-Spotleuchte – im Kunststoffgehäuse

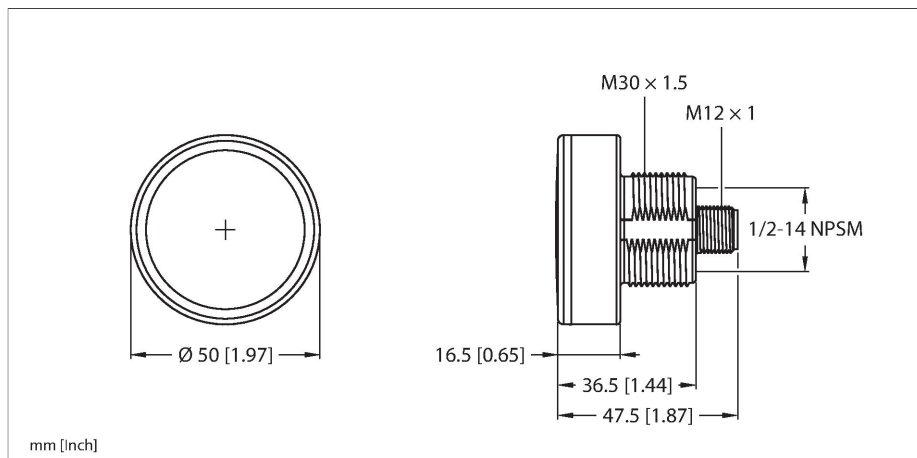

Merkmale

- Zur Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, Schaltschränken oder Arbeitsmaschinen
- Homogene Beleuchtung im Nahbereich
- Kapazitiver Taster zur Aktivierung
- Für PWM-Dimmung kapazitiven Taster LC15T-127AP1RBGQP verwenden
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Schutzart IP67/IP69K
- Lichtfarbe: Tageslicht weiß
- Farbtemperatur: 5000 K (±300 K)
- Hoher Lichtstrom: 300 lm
- Geringe Leistungsaufnahme: 2.4 W
- Steckverbinder M12x1
- Kapazitiver Taster LC15T-127AP1RBGQP nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Diese hochintensiven Arbeitsleuchten sind speziell für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Schaltschränken und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Die Leistungsaufnahme beträgt bei einer Effizienz von 125 Lumen pro Watt weniger als 3 Watt. Es sind Geräte in der Standard Variante

Technische Daten

Typ	WL50-3TWQ
Ident-No.	3810665
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	300 lm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	PWM
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 100 mA
Leistung	2.4 W
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde, WL50-2
Abmessungen	Ø 50 x 47.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Kunststoff, klar
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67 IP69K
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL

erhältlich, Aktivierung über Spannungszufuhr der angeschlossenen Leitung, oder Geräte in der Touch Variante, Aktivierung über kapazitiven Taster an der Front. Über diesen kapazitiven Taster lässt sich die Lichtintensität der Leuchten in 10 % Schritten erhöhen oder reduzieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über ein PWM-Signal die Lichtintensität stufenlos zu kontrollieren. Über den kapazitiven Taster LC15T-127AP1RBGQP oder ein PWM-Ausgangssignal einer Steuerung oder passender Sensorik wäre das möglich. Darüber hinaus sind beide Varianten für Flachmontage oder 30 mm Sockelmontage verfügbar.


Montagezubehör

FLX18-FM30 3084746

Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 3 Bohrlöchern

FLX18-DM30 3085775

Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 2 1/4"-20W Bohrlöchern




FLX18-12M30 3084748

Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 1/2"-14 NPSM Gewinde


SMB30A 3032723

Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde



SMB30SC 3052521

Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar



SMB30MM 3027162

Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung

