


FSFD54PK-0.5/M16

Brida de alimentación M12 – Montaje en pared posterior



Características

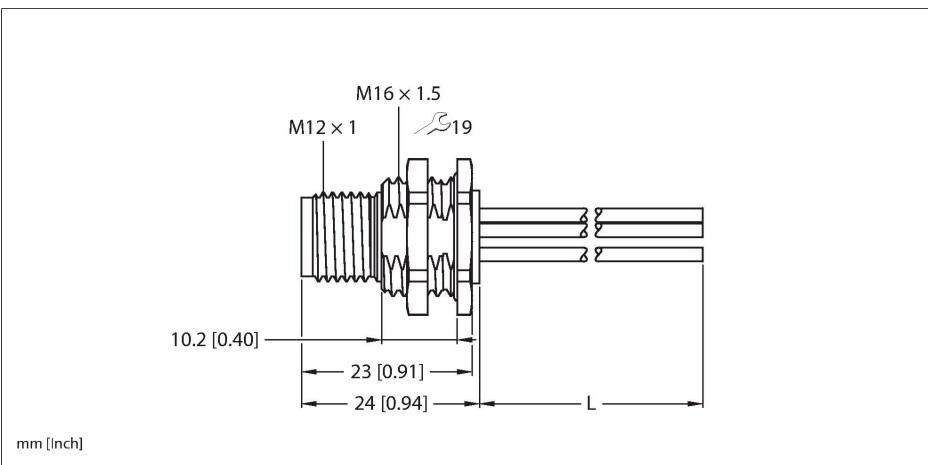

■ M12-Stecker, K-codiert, 4-polig + PE

Asignación de contactos

Conector A






diagrama de conexiones




A través de perforación

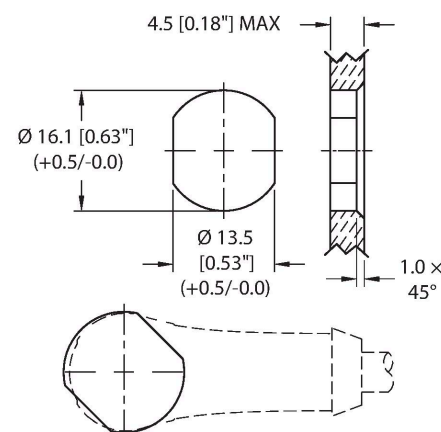


Tipo	FSFD54PK-0.5/M16
N.º de ID	100028361
Conector A	Macho, M12 × 1, Codificación K
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-111
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.4 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Junta para rosca	Junta tórica, plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Tuerca de bloqueo y tornillo	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete de la brida	2.5...7.3 Nm
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Hilos trenzados	
Longitud del cable	0.5 m, (+50 mm o 4 % de la longitud/-0,0, según el valor mayor)
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	5 x 14 AWG [similar a 2,50 mm²]
Colores del conductor	BK1, BK2, BK3, BK4, GN/YE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	630 V
Corriente	12 A

Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized
Nota	
PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO DESCONECTE CON CARGA.	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Perforación roscada

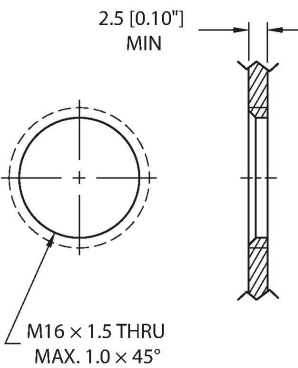

Montaje en pared posterior

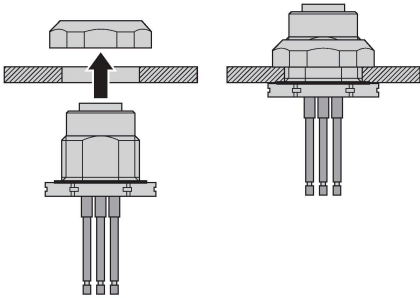

Curva de reducción de carga

