


Caja transportadora Ford para la conexión a un maestro IO-Link  
1 Luz, 1 botón con luz, 1 sensor de contacto con luz  
OPIL-E4-IO2-FE01

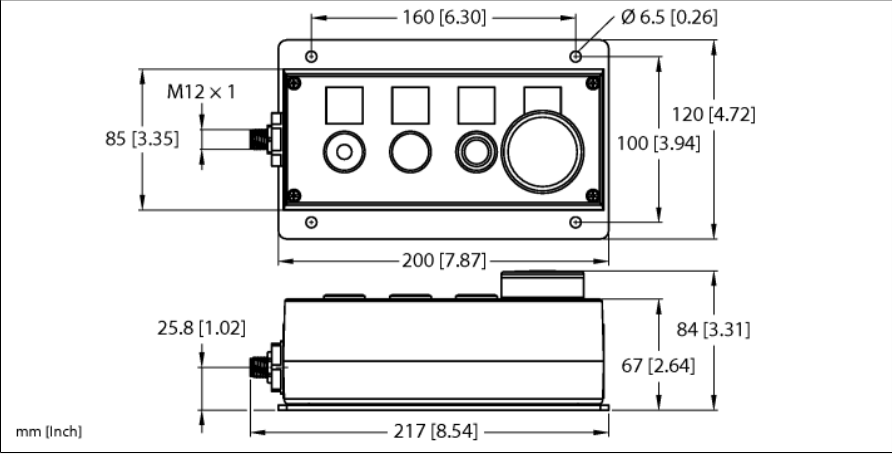

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Tipo      | OPIL-E4-IO2-FE01 |
| N.º de ID | 100029326        |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Datos de sistema                                       |                |
| Tensión de alimentación                                | 24 V CC        |
| Rango admisible                                        | 18-30 V CC     |
| Tecnología de conexión para la alimentación de tensión | M12            |
| Corriente de servicio                                  | Máx. de 300 mA |


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| IO-Link                  |                      |
| conectividad IO-Link     | 1 × M12              |
| Especificación IO-Link   | V 1.1                |
| IO-Link port type        | Class A              |
| Tipo de frame            | Compatible con todos |
| Velocidad de transmisión | COM 2 / 38,4 kBit/s  |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Conformidad con las normas/directivas |                                     |
| Compatibilidad electromagnética       | Conforme a la norma EN 61131-2:2007 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Datos de sistema       |              |
| Temperatura ambiente   | -40...+70 °C |
| Temperatura de almacén | -40...+85 °C |
| Grado de protección    | IP54         |

- Carcasa resistente
- Idioma de la etiqueta: Alemán
- 1 × luz roja de estado
- 1 × botón pulsador iluminado, anillo luminoso azul
- 1 × botón táctil iluminado (blanco)

IO-Link M12 × 1



Asignación E/S a FIL20-8DXP

|                                                         |  |                          |                                |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
|                                                         |  |                          | Datos de proceso               |
| Start<br>Inicio<br>Start                                |  | Salida E/S <sub>1</sub>  | Byte. Desviación de bit de 0,7 |
|                                                         |  | Entrada E/S <sub>6</sub> | Byte. Desviación de bit de 0,6 |
| Reset<br>Reiniciar<br>Reset                             |  | Salida E/S <sub>5</sub>  | Byte. Desviación de bit de 0,5 |
|                                                         |  | Entrada E/S <sub>4</sub> | Byte. Desviación de bit de 0,4 |
|                                                         |  |                          |                                |
|                                                         |  |                          |                                |
| Emergency off<br>Parada de emergencia<br>Emergency stop |  | Salida E/S <sub>1</sub>  | Byte. Desviación de bit de 0,1 |
|                                                         |  |                          |                                |