



Q406EQ2

Sensor fotoeléctrico – Sensor fotoeléctrico en modo opuesto (emisor)

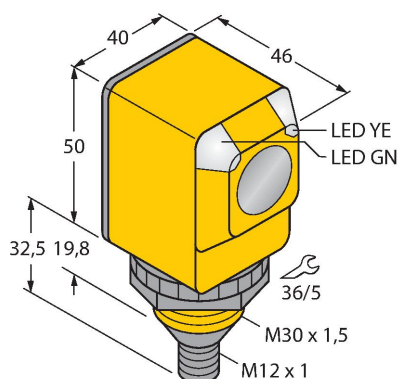

- Microconector macho M12 × 1 (CA), 4 polos
- Grado de protección IP67/IP69K
- Temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
- Tensión de servicio: 10...30 VCC

Esquema de conexiones




Tipo	Q406EQ2
N.º de ID	3036308
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo opuesto
Modo de funcionamiento	Emisor
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	950 nm
Alcance	0...60000 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Q40
Medidas	46 x 40.1 x 82.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PBT
Lente	Plástico, Lexan
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Nº de conductores	2
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP67 IP69K
Propiedades espec.	Lavable
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde

Principio de Funcionamiento

El sensor de modo opuesto se compone de un emisor y un receptor. Los sensores se instalan de tal manera que el haz de luz del emisor incide directamente en el receptor. Cuando el objeto interrumpe o debilita el haz de luz, se activa la conmutación. Los sensores de modo opuesto son los dispositivos fotoeléctricos más confiables para la detección de objetos opacos. El buen contraste entre el estado luminoso y de oscuridad presentes en este modo de detección permiten la operación a distancias mayores y bajo condiciones difíciles.

curva de alcance

Alta ganancia en relación con el alcance

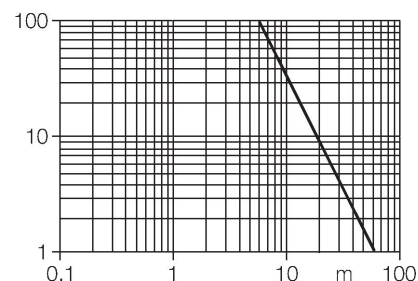


Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones

CE, UL, CSA

SMB30A


3032723



Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm

SMB30FAM10


3011185



escuadra de montaje, acero inoxidable, para rosca de 30mm, rosca M10 x 1,5

SMB30SC


3052521



Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

SMBAMS30P

3073135



escuadra de montaje, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm