


FW-EWKPM0426-SA-P-0408  
可现场接线的接插件  
母头接插件，M12 × 1，弯式

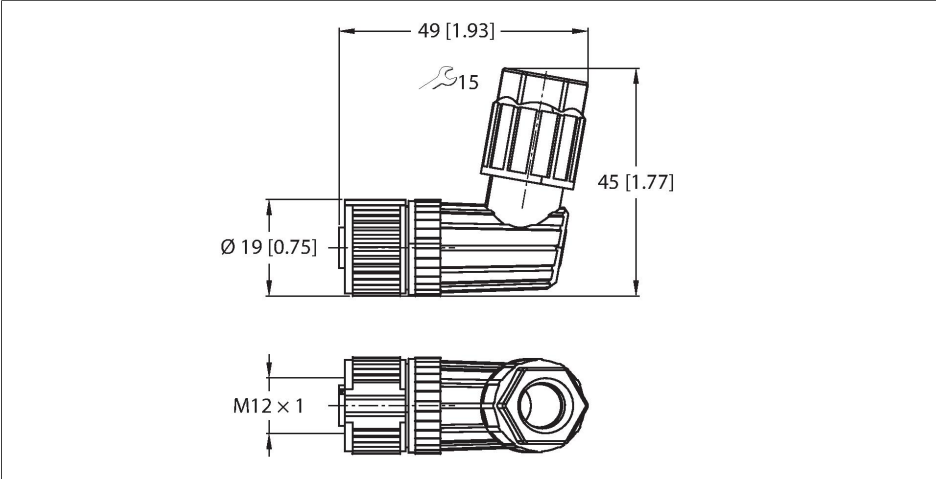


技术数据

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 型号          | FW-EWKPM0426-SA-P-0408           |
| 货号          | 100004081                        |
| 接插件A        | 母头接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded      |
| 针脚数量        | 5                                |
| 触点          | 青铜，CuSn，镀金                       |
| 触点夹紧        | 塑料, PA 6.6, 黑色                   |
| 拧接把手        | 塑料, PA 6.6, 黑色                   |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍                   |
| Seal        | 塑料, NBR                          |
| 固定扭矩        | 0.4 ... 0.4 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩！ ) |
| 线缆外径        | 4...8 mm                         |
| 导线横截面/夹紧能力  | 0.14...0.75 mm²                  |
| 连接方式        | 推入式连接                            |
| 机械寿命        | > 100 插接次数                       |
| 保护类型        | IP65, IP67, ( 拧在一起 )             |
| 电气性能@20°C   |                                  |
| 额定工作电压      | 250 V                            |
| 电流          | 4 A                              |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω              |
| 机械和化学性能     |                                  |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C                     |
| 认证          | cULus                            |

特点

- 
- 推入式连接
  - A编码
  - 4芯
  - 符合UL 94 V0标准的阻燃等级
  - 线缆引线：4.0...8.0 mm
  - 接线柱可容面积：
    - 0.14...0.75 mm² ( 不带线缆终端套管 )
    - 0.08...0.5 mm² ( 带线缆终端套管 )
  - 认证：cULus
  - 符合RoHS规定
  - 防护等级：IP65、IP67

触点分配



技术数据

| 注意 |                          |
|----|--------------------------|
| 注意 | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。 |