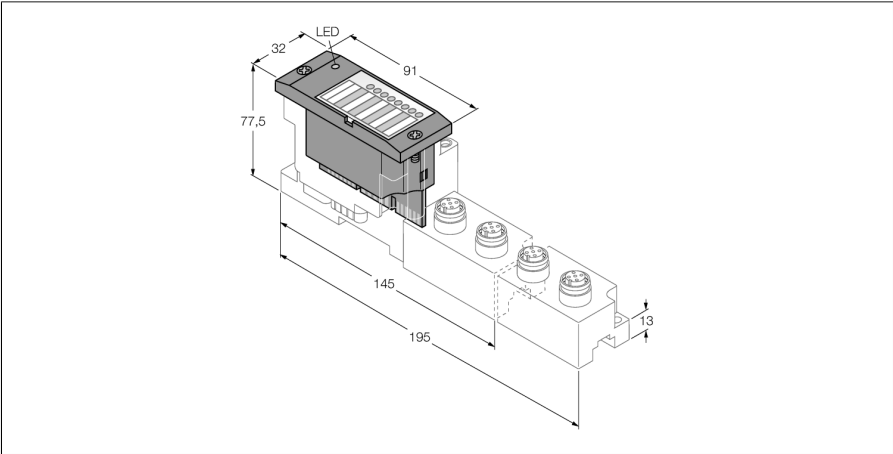


BL67 module d'électronique  
4 entrées digitales, NPN  
BL67-4DI-N



- Indépendant du bus de terrain et de la technologie de connexion utilisée
- Mode de protection IP67
- LED pour la visualisation de l'état et du diagnostic
- électronique séparée galvaniquement du niveau de terrain par optocoupleur
- 4 entrées digitales, 24 VDC
- à commutation négative

Principe de fonctionnement

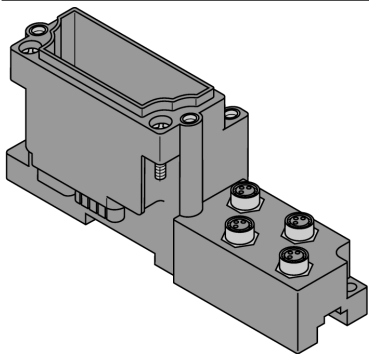


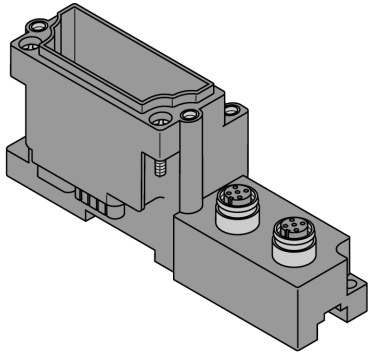



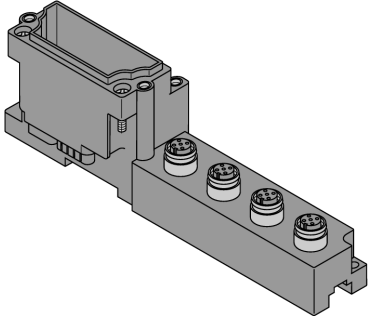


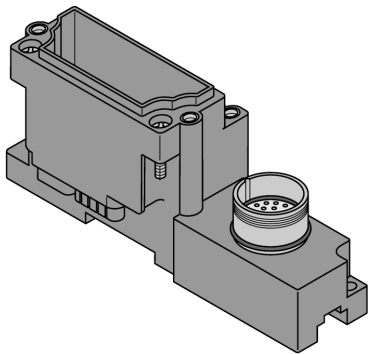
Les modules d'électronique BL67 sont enfilés sur les embases purement passives qui servent au raccordement des appareils de terrain. La maintenance est considérablement simplifiée par la séparation de la connexion des modules d'électronique. De plus, la flexibilité est augmentée, parce qu'on peut choisir parmi des embases avec une technique de raccordement différente.

En utilisant des passerelles, les modules électroniques sont entièrement indépendants du bus de terrain supérieur.

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                | BL67-4DI-N                                                                |
| N° d'identification                                 | 6827206                                                                   |
| Nombre de canaux                                    | 4                                                                         |
| Tension d'alimentation                              | 24 VDC                                                                    |
| Tension nominale $V_i$                              | 24 VCC                                                                    |
| Courant nominal de l'alimentation                   | $\leq 1$ mA                                                               |
| Courant nominal du bus de module                    | $\leq 30$ mA                                                              |
| Alimentation du détecteur max. <small>peris</small> | 4 A électroniquement limité de court-circuit par passerelle ou Power feed |
| Perte en puissance, typique                         | $\leq 1.3$ W                                                              |
| Type d'entrée                                       | NPN                                                                       |
| Type de diagnostic d'entrée                         | diagnostic de groupe                                                      |
| Tension de signal - niveau bas                      | $> 7$ V                                                                   |
| Tension de signal - niveau élevé                    | $< 5$ V                                                                   |
| Courant de signal - niveau bas                      | $< 2.5$ mA                                                                |
| Courant de signal - niveau élevé                    | $> 3$ mA                                                                  |
| Retard à l'entrée                                   | 0,25 ms                                                                   |
| Isolation                                           | électronique pour le niveau de terrain                                    |
| Connectique sortie                                  | M8, M12, M23                                                              |

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x H x P)                | 32 x 91 x 59 mm                                                                                           |
| Homologations                         | CE                                                                                                        |
| Température ambiante                  | -25...+70 °C                                                                                              |
| Température de stockage               | -40...+85 °C                                                                                              |
| Humidité relative                     | 5...95 % (interne), niveau RH-2, sans condensation (stockage à 45 °C)                                     |
| Test de vibrations                    | Suivant EN 61131                                                                                          |
| - jusque 5 g (pour 10 jusque 150 Hz)  | En cas de montage sur rail symétrique non perforé suivant EN 60715, avec équerres d'arrêt                 |
| - jusque 20 g (pour 10 jusque 150 Hz) | En cas de montage sur plaque de support ou bâti de machine. Fixer chaque deuxième module avec deux écrous |
| Contrôle de chocs                     | Suivant CEI 60068-2-27                                                                                    |
| Basculer et renverser                 | selon IEC 68-2-31 et chute libre selon IEC 68-2-32                                                        |
| Compatibilité électromagnétique       | Suivant EN 61131-2                                                                                        |
| Mode de protection                    | IP67                                                                                                      |
| Couple de serrage vis de fixation     | 0,9...1,2 Nm                                                                                              |

modules de base compatibles

| Dimensions                                                                          | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Configuration des broches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>BL67-B-4M8</b><br/>6827189<br/>4 x M8, 3 pôles, femelle</p> <p><b>Remarque</b><br/>Câble de raccordement approprié (exemple) :<br/>PKG3M-2-PSG3M/TXL<br/>N° d'identité 6625668</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>configuration des broches</p>  <p>1 = V<sub>SENS</sub><br/>3 = GND<br/>4 = Input A</p> <p>Schéma de raccordement</p>                                                                                                                                                  |
|   | <p><b>BL67-B-2M12</b><br/>6827186<br/>2 x M12, 5 pôles, femelle, codé A</p> <p><b>Remarque</b><br/>Câble de raccordement approprié (exemple) :<br/>RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL<br/>N° d'identité 6625608</p> <p><b>BL67-B-2M12-P</b><br/>6827194<br/>2 x M12, 5 pôles, femelle, codé A, par paires</p> <p><b>Remarque</b><br/>Câble de raccordement approprié (exemple) :<br/>RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL<br/>N° d'identité 6625608</p> | <p>configuration des broches</p>  <p>1 = V<sub>SENS</sub><br/>2 = Input B<br/>3 = GND<br/>4 = Input A<br/>5 = PE</p> <p>Schéma de raccordement</p>  <p>Schéma de raccordement</p>  |
|  | <p><b>BL67-B-4M12</b><br/>6827187<br/>4 x M12, 5 pôles, femelle, codé A</p> <p><b>Remarque</b><br/>Câble de raccordement approprié (exemple) :<br/>RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL<br/>N° d'identité 6625608</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>configuration des broches</p>  <p>1 = V<sub>SENS</sub><br/>2 = n.c.<br/>3 = GND<br/>4 = Input A<br/>5 = PE</p> <p>Schéma de raccordement</p>                                                                                                                      |
|  | <p><b>BL67-B-1M23</b><br/>6827213<br/>1 x M23, 12 pôles, femelle</p> <p><b>Remarque</b><br/>connecteur confectionnable (exemple):<br/>FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10<br/>N° d'identité 6604070</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>configuration des broches</p>  <p>1 = Signal 0<br/>2 = Signal 1<br/>3 = Signal 2<br/>4 = Signal 3<br/>5 = n.c.<br/>6 = n.c.<br/>7 = n.c.<br/>8 = n.c.<br/>9 = V<sub>SENS</sub><br/>10 = V<sub>SENS</sub><br/>11 = V<sub>SENS</sub><br/>12 = GND</p>                                                                                                    |

# Visualisations par LED

| LED       | Couleur | Etat                | Signification                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D         |         | OFF                 | Aucune signalisation d'erreur ou diagnostic actifs.                                                                                                                                                 |
|           | ROUGE   | ON                  | Défaillance de la communication de bus. Vérifiez si plus de deux modules d'électroniques voisins ont été enlevés. Les modules concernés sont ceux qui se trouvent entre la passerelle et ce module. |
|           | ROUGE   | CLIGNOTANT (0.5 Hz) | Diagnostic de module en attente.                                                                                                                                                                    |
| Canaux DI |         | OFF                 | Etat de l'entrée x = „0“ (OFF)                                                                                                                                                                      |
| 0...3     | VERT    | ON                  | Etat de l'entrée x = „1“ (ON)                                                                                                                                                                       |

## conseil:

Le numérotage des LED correspond au numérotage des canaux.

# Data mapping

| DONNEES | BYTE | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Input   | n    | -     | -     | -     | -     | DI 3  | DI 2  | DI 1  | DI 0  |

n = données de process Offset dans les données d'entrée; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

n = données de process Offset des données de sortie; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

Pour PROFIBUS, PROFINET et CANopen, la position des données E/S de ce module est fixée dans les données de process de l'ensemble de la station par les instruments de configuration de matériel du maître de bus de terrain.

Pour DeviceNet™, EtherNet/IP™ et Modbus TCP, l'instrument de configuration I/O-ASSISTANT de Turck permet un tableau mapping détaillé de l'ensemble de la station.

## Configuration des broches au module de base concerné:

| DONNEES | BYTE | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                         |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>BL67-B-4M8</b>       |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
| Input                   | n | - | - | - | - | C3 P4 | C2 P4 | C1 P4 | C0 P4 |
| <b>BL67-B-2M12</b>      |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
| Input                   | n | - | - | - | - | C1 P2 | C0 P2 | C1 P4 | C0 P4 |
| <b>BL67-B-2M12-P</b>    |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
| Input                   | n | - | - | - | - | C1 P2 | C1 P4 | C0 P2 | C0 P4 |
| <b>BL67-B-4M12</b>      |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
| Input                   | n | - | - | - | - | C3 P4 | C2 P4 | C1 P4 | C0 P4 |
| <b>BL67-B-1M23(-VI)</b> |   |   |   |   |   |       |       |       |       |
| Input                   | n | - | - | - | - | C0 P4 | C0 P3 | C0 P2 | C0 P1 |

C... = n° emplacement, P... = n° broche