


REI-04Q6S-2H1024-H1181
增量型编码器
工业线

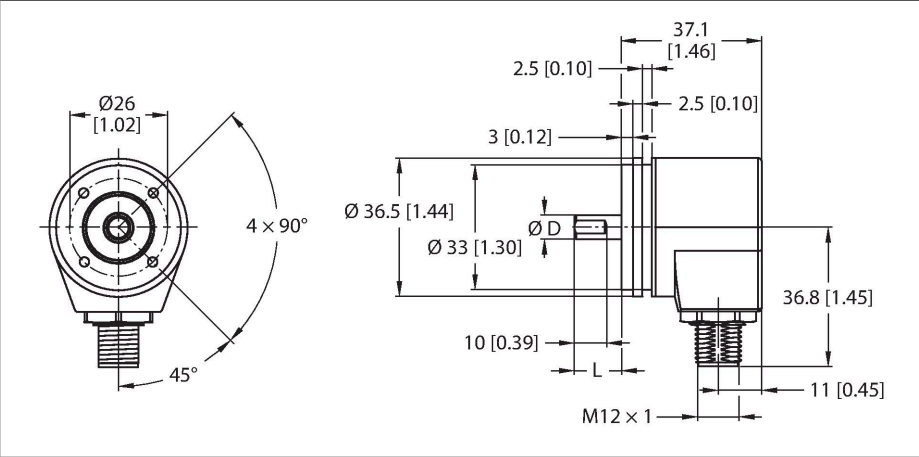

技术数据

型号	REI-04Q6S-2H1024-H1181
货号	100011163
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	12,000 rpm
转动惯量	0.2 × 10 ⁻⁶ kgm ²
起始扭矩	< 0.05 Nm
输出类型	增量型
分辨率，增量型	1024 ppr
电气数据	
工作电压U _B	8...30 VDC
空载电流	≤ 40 mA
输出电流	≤ 50 mA
短路保护	是
最大脉冲频率	200 kHz
信号高电平	最小 U _B - 3 V
信号低电平	最大 0.5 V
输出性能	推挽/HTL, 带反相信号
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	Ø 36.5 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	6
波长L[mm]	12.5
	通轴
轴材质	不锈钢

特点

- 同步法兰，Ø 36.5 mm
- 光学测量原理
- 轴材质：不锈钢
- 防护等级IP50 (轴)
- 防护等级IP65 (外壳)
- -20...+85 °C
- 最大12000 rpm
- 8...30 VDC
- 最大脉冲频率200 kHz
- M12 × 1公头，8针
- 每转脉冲数为1024

接线图

