


Q50APQ


Фотоэлектрический датчик – Триангуляционный датчик с переключающим выходом

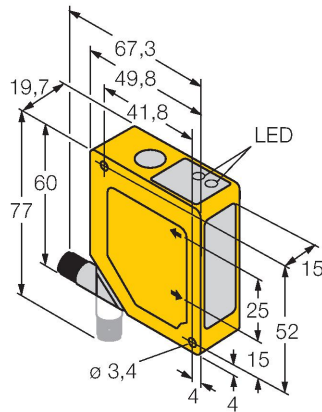

Свойства

- Подавление переднего и заднего фона
- Диапазон чувствительности 50...200 мм
- M12 x 1 разъем, вращаемый на 90 °
- Рабочее напряжение 12...30 В DC
- Переключающий выход, рпр
- Время отклика выхода 64 мс

Схема подключения




Технические характеристики

Тип	Q50APQ
ID №	3067616
Оптические данные	
Функция	Датчик приближения
Рабочий режим	Триангуляция
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	50...200 мм
Устойчивость к внешней освещенности	10000 лк
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Ток холостого хода	≤ 70 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, PNP
Частота переключения	≤ 7 Гц
Задержка готовности	≤ 2 с
Задержка готовности	≤ 2000 мс
Время отклика типовое	< 48 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, Q50
Размеры	49.8 x 19.7 x 60 мм
Материал корпуса	Пластмасса,ABS/поликарбонат
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Относительная влажность	90 %

Принцип действия

Работа датчиков Q50 основывается на методе оптической триангуляции. Излучатель и оптическая система создает источник света, направленный прямо на мишень. Световой пучок отражается от мишени на линзы приемника датчика и оттуда часть его направляется на детектор положения (PSD). Расстояние мишени от приемника определяется углом, под которым свет падает на приемный элемент. Этот же угол определяет, место падения пучка на детектор положения. Микропроцессор анализирует и сравнивает положение мишени с запрограммированными значениями и создает соответствующий выходной сигнал.

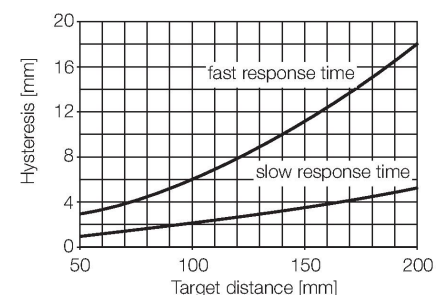

Технические характеристики

Степень защиты	IP67
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Испытания/сертификаты	