


K70ANT2GREQ

Pick-to-Light – 替换传感器

电容式传感器




技术数据

型号	K70ANT2GREQ
货号	3096863
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	绿 红
颜色1特征	绿, 永久开启, 45 lm
颜色2特征	红
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	220 mA
输出性能	常开触点, NPN
输入类型	minus-schaltend
典型响应时间	< 50 ms
机械数据	
设计	半球, K70
尺寸	Ø 70 x 103.5 x 103.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP65

特点

- 防护等级IP65
- M12 x 1 接插件, 4 针针头
- 工作灯: 绿色
- 漏检: 红灯
- 动作: 没有输出信号
- 工作电压12...30 VDC
- NPN开关量输出
- 常开触点
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因飞溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。

接线图



功能原理



K70拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过整个球顶完美呈现（具体取决于型号）。晶体管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作站所有拣货箱之中或者旁边，便于指示：1.针对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2.必须遵循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出部件时，K50可检测到拣货箱中有手并向控制单元发送信号。然后，系统检查是否拾取了正确的组件，并且根据配置以及组装顺序，关闭相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少了重复工作和测试费用。因此，术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器，接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作，用不同的颜色指示。当工作

技术数据

测试/认证	
认证	CE, cULus认证

指示灯未设置，但已伸入拣货箱，未抬起将亮起。

附件

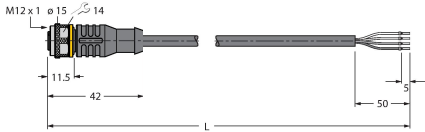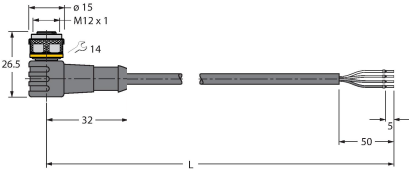尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com