


RES-180S6S-8BAR-H1151/N0
绝对值单圈旋转编码器
工业线

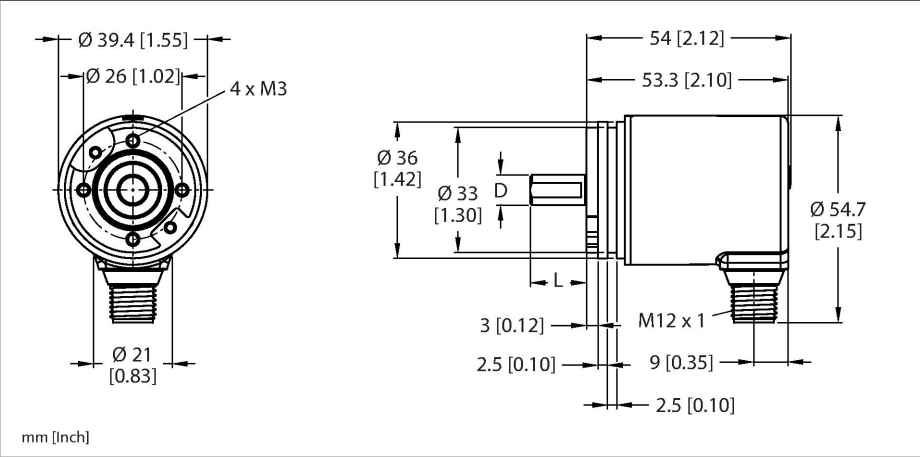




技术数据

型号	RES-180S6S-8BAR-H1151/N0
货号	100016359
测量原理	磁感应式
常用数据	
最大转速	4000 rpm
起始扭矩	< 0.01 Nm
测量范围	0...360 °
重复精度	± 0.2 ° 25 °C条件下
绝对精度	± 1 ° 25 °C条件下
输出类型	单圈绝对值型
单圈分辨率	12 Bit
电气数据	
工作电压U _B	15...30 VDC
空载电流	≤ 35 mA
短路保护	是
输出性能	模拟量输出
模拟量电压输出	0...10 V
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	Ø 36 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	6
波长L[mm]	12.5
	通轴
轴材质	不锈钢
外壳材料	镀锌膜

特点

- 同步法兰，Ø 36 mm
- 实心轴，Ø 6 mm × 12.5 mm
- 磁感应式测量原理
- 轴材质：不锈钢
- 防护等级IP67（外壳和轴端）
- -40...+85 °C
- 最大4000 rpm（持续工作2000 rpm）
- 15...30 VDC
- 模拟输出0...10 V
- 顺时针计数模式
- M12 × 1公头，5针
- 旋转一周输出12位（4096个脉冲）

接线图

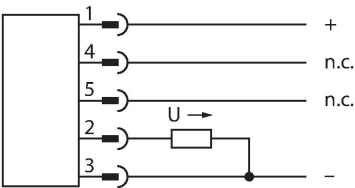


技术数据


电气连接	接插件, M12 × 1
轴轴向负载能力	20 N
轴径向负载能力	40 N
环境条件	
工作温度	-40...+85 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67

附件


RCS-15-06-06	1545362
波纹管联轴器外径：15 mm，孔径： 6 mm/6 mm	




RCS-15-08-06	1545361
波纹管联轴器外径：15 mm，孔径： 8 mm/6 mm	




RA-BC-20-06-06	100048777
带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 6 mm	




RA-BC-20-06-08	100048778
带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 8 mm	




RA-BC-20-06-10	100048779
带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 10 mm	




RA-BC-E-20-06-06	100048785
不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 6 mm	




RA-BC-E-20-06-10	100048786
不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 10 mm	




RA-SDC-30-06-10	100048791
弹性盘联轴器Ø 30 mm，d1 = 6 mm，d2 = 10 mm	



RA-SDC-30-06-06	100048790
弹性盘联轴器Ø 30 mm，d1 = 6 mm，d2 = 6 mm	



RA-HC-25-06-06	100048794
铝制螺旋联轴器Ø 25 mm；d1 = 6 mm，d2 = 6 mm	



RA-HC-25-06-10

100048795

铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm

