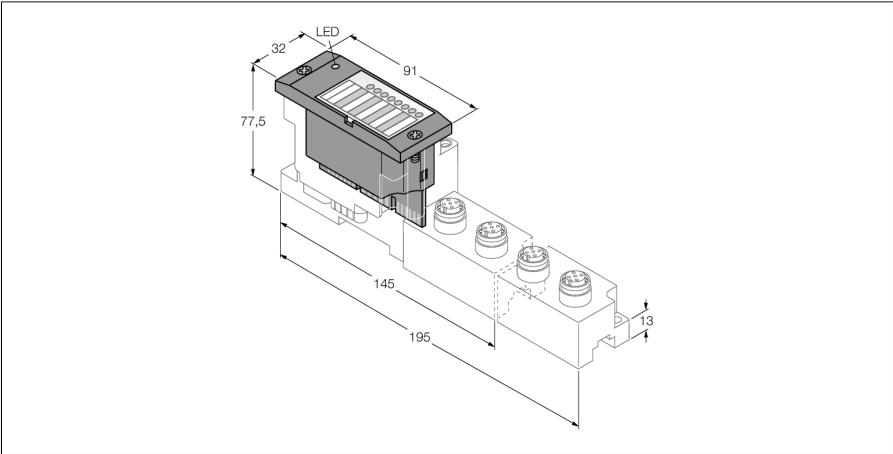


BL67 电子模块
2通道模拟量输入模块的Pt/Ni系列传感器
BL67-2AI-PT



- 不依赖现场总线和连接技术
- 防护等级：IP67
- LED指示状态和诊断
- 电子电路与现场层通过光耦合器进行隔离
- 2通道模拟量输入
- Pt100, Pt200, Pt500 和 Pt1000
- Ni100 和 Ni1000
- 0...100, 0...200, 0...400 和 0...1000 Ω

功能原理

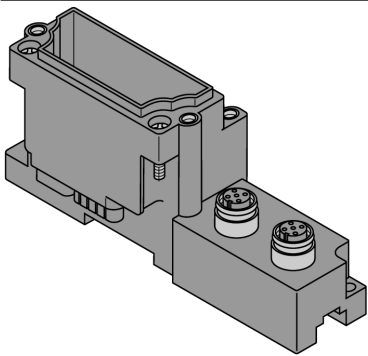


BL67电子模块安装在无源底板上，通过底板连接现场设备。电子模块和接线底板的相对独立有效地降低了系统维护的工作量。客户可选择不同连接方式的底板以进行灵活的配置。

通过使用耦合器，电子模块与上一级现场总线类型相对独立。

型号	BL67-2AI-PT
货号	6827177
通道数	2
供电电源	24 VDC
额定电压 V_i	24 VDC
内部总线额定电流消耗	≤ 30 mA
现场层供电额定电流消耗	≤ 45 mA
典型功率损耗	≤ 1 W
输入	
输入类型	Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、Ni100、Ni1000、0...100 Ω、0...200 Ω、0...400 Ω、0...1 kΩ
输出连接	M12
线性	≤ 0.1 %
23°C条件下的基本误差	< 0.2 %
重复精度	0.05 %
温度系数	满量程下< 300 ppm/°C
分辨率	16 Bit
测量范围显示	16位有符号整数 12位满量程 左对齐
诊断字节长度	2
参数字节长度	4

尺寸 (长/宽/高)	32 x 91 x 59 mm
认证	CE, cULus
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
相对湿度	5...95% (内部) , RH-2级 , 无冷凝 (在45°C下存储时)
振动测试	符合EN 61131标准
最高5 g (10—150Hz)	符合EN60715认证的DIN导轨安装, 带终端挡板
最高20 g (10—150Hz)	背板安装, 每个模块都需要两个安装螺钉。
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
滑落和翻倒	符合IEC 68-2-31和自由落体 IEC 68-2-32认证
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
防护等级	IP67
紧固螺母的固定扭矩	0.9...1.2 Nm

兼容底板

尺寸图	型号	针脚定义
	BL67-B-2M12 6827186 2 x M12, 5-pole, female, a-coded 注解 不用连接针脚3。仅使用非3线传感器线缆或者现场接线式接插件	针脚配置  1 = S + 2 = PT + 3 = GND 4 = PT - 5 = PE 2线技术  3线技术 

LED显示

LED指示灯	颜色	状态	描述
D		关	错误报告或诊断激活。
	红	开	MODBUS通讯错误，检测是否有超过两个临近的电子模块被拔出。 相关模块位于网关与该模块之间。
	红	闪烁 (0.5Hz)	出现的模块诊断。
AI 通道 0 / 1			无此功能

数据映射

数据	字节	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
输入	n	AI 0 LSB							
	n+1	AI 0 MSB							
	n+2	AI 1 LSB							
	n+3	AI 1 MSB							

n=输入数据的过程数据起始地址取决于网关配置和相关总线。
m=输出数据的过程数据起始地址取决于网关配置和相关总线。

对于PROFIBUS, PROFINET和CANopen 三种协议，
通过总线主站的硬件配置工具来定义这种输入/输出数据。
对于PROFIBUS, PROFINET和CANopen 三种协议，
通过TURCK I/O-ASSISTANT配置工具来创建详细的映射表。