


Q90R2-12040-6KDQ

Radar

se spínacím výstupem a IO-Link

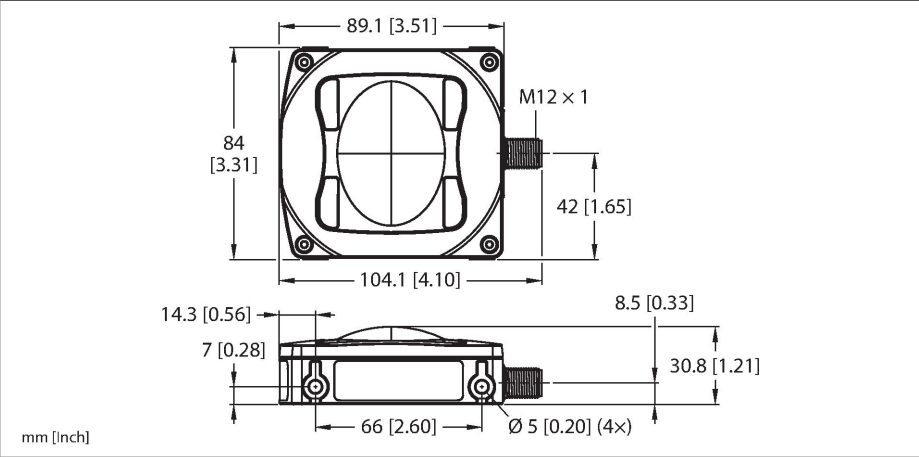


Technické údaje

Typ	Q90R2-12040-6KDQ
ID č.	3816434
Radarová data	
Frekvenční rozsah	60,00...61,50 GHz
Modulation	FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)
Rozsah	150...20000 mm
Opakovatelnost	≤ ± 2 mm
Number of radio channels	1
Připojení antény	interní, rovinný
Úhel otevření horizontálně	120 °
Úhel otevření vertikálně	40 °
Opakovatelnost	2 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 100 mA
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	IO-Link
Výstupní funkce	Ize nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN
Výstup 2	NPN/PNP; spínací/rozpínací
Doba ustálení	≤ 300 ms
Reakční čas typicky	< 48 ms
Možnost nastavení	IO-Link Software

Vlastnosti

- napájecí napětí 10...30 VDC
- 2x spínací PNP/NPN výstup a IO-Link

Schéma zapojení

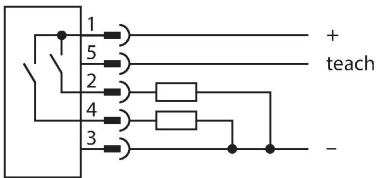

Funkční princip

Produktová řada radarových senzorů Q90R se vyznačuje robustní konstrukcí, všestranným výkonem, intuitivním uživatelským rozhraním a pokročilými možnostmi konfigurace. Radarová technologie zajišťuje spolehlivou detekci v širokém vertikálním a horizontálním zorném poli s velkým dosahem snímání. Robustní konstrukce zajišťuje vynikající a konzistentní provoz i v náročných podmínkách. Produktová řada radarových snímačů Q90R se snadno integruje do řídicích systémů strojů a integrovaný displej zjednodušuje řešení problémů. Software senzoru zjednodušuje instalaci a nastavení a poskytuje přístup k pokročilým diagnostickým funkcím.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q90R
Rozměry	89 x 17 x 89 mm
Materiál pouzdra	hliník, AL, černá
Čočka	plast
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +65 °C
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	LED, červená
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE UKCA UL Listed