


Q40RW3FF600

Opto-Sensor – Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausbldung

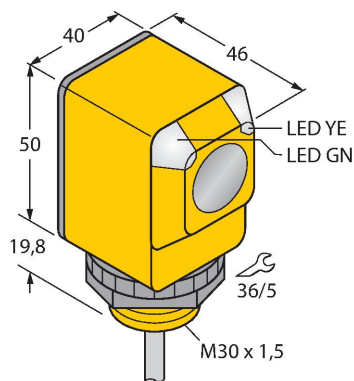


Technische Daten

Typ	Q40RW3FF600
Ident-No.	3034563
Optische Daten	
Funktion	Nherungsschalter
Betriebsart	Hintergrundausbldung, nicht einstellbar
Lichtart	IR
Wellenlnge	880 nm
Reichweite	0...600 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	20...250 VAC
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Ausgangsfunktion	dunkelschaltend, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 40 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Ansprechzeit typisch	< 16 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q40
Abmessungen	Ø 30 x 46 x 40.1 x 69.8 mm
Gehusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Polycarbonat
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	3
Aderquerschnitt	0.5 mm ²
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67
Besondere Merkmale	gekapselt

Merkmale

- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40...+70 °C

Anschlussbild




Funktionsprinzip

Sender und Empfänger sind in demselben Gehuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und fhrt zum Schalten des Sensors. Dabei hngt der Schaltabstand in hohem Mae vom Reflexionsvermgen des Objektes ab.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhangigkeit von der Reichweite

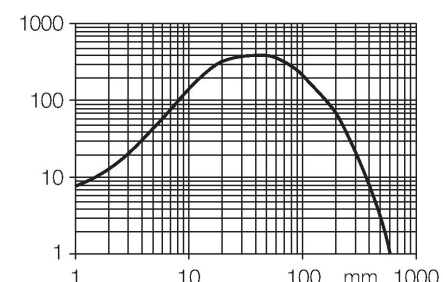


Technische Daten

Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED
Tests/Zulassungen	
MTTF	448 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL, CSA


Montagezubehör

SMB30A 3032723




Montagewinkel, rechtwinklig,
Edelstahl, für Sensoren mit 30mm
Gewinde

SMB30FAM10 3011185




Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-
Gewinde, Gewinde M10 x 1,5

SMB30SC 3052521



Montagehalterung, PBT-schwarz,
für Sensoren mit 30-mm-Gewinde,
ausrichtbar

SMBAMS30P 3073135



Montageplatte, Edelstahl, für
Sensoren mit 30 mm Gewinde