


FKSDD-RJ45SFW-44  
适配器 – 适配器和穿墙引线



技术数据


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 型号          | FKSDD-RJ45SFW-44       |
| 货号          | 100047739              |
| 接插件A        | 母头接插件, M12 × 1, 直式, D型 |
| 针脚数量        | 4                      |
| 触点          | 青铜, CuSn, 镀金           |
| 触点夹紧        | 塑料, TPU, 白             |
| 拧接把手        | 塑料, PA, 黑色             |
| 连接螺母/螺钉     | 铜, CuZn                |
| 机械寿命        | > 100 插接次数             |
| 保护类型        | IP67, ( 拧在一起 )         |
| 接插件B        | 母头接插件, RJ45, 弯角        |
| 针脚数量        | 4                      |
| 触点          | 铜, CuZn, 镀金            |
| 触点夹紧        | 塑料, TPU, 黑色            |
| 连接螺母/固定螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍            |
| 固定扭矩        | 0.6 ... 0.8 Nm         |
| 机械寿命        | > 100 插接次数             |
| 防护等级        | IP20, ( 插入 )           |
| 电气性能@20°C   |                        |
| 额定工作电压      | 48 V                   |
| 电流          | 4 A                    |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω    |
| 正向电阻        | ≤ 5 mΩ                 |
| 机械和化学性能     |                        |
| 环境温度 ( 固定 ) | -30...+80 °C           |
| 认证          | UL 认证                  |

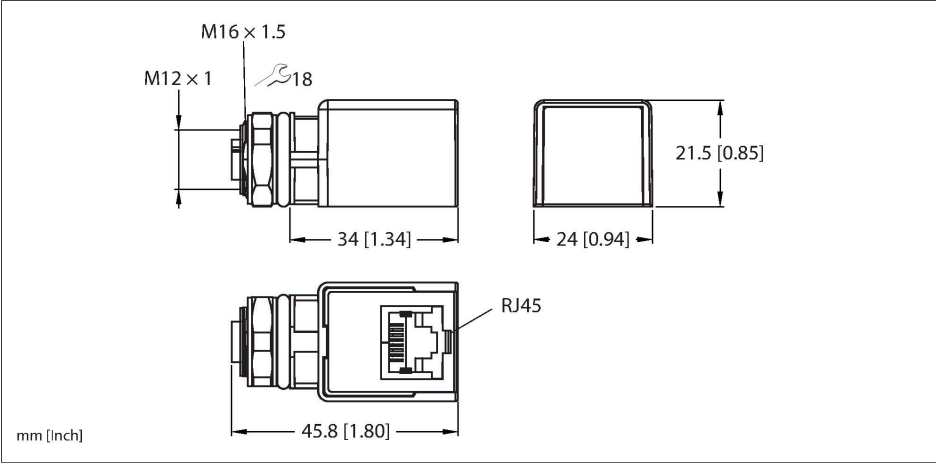


特点

- 带有屏蔽, CAT5A
- M12母头接插件, 直式4针, D型
- RJ45母头接插件, 直式4针
- 符合RoHS指令
- 防护等级: IP67(M12)、IP20(RJ45)
- UL


触点分配



电路图



# 通孔



mm [Inch]