


FW-EWSPV0416-SA-S-0408
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

型号	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
货号	100050982
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA6 GF, UL 94, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, V4A
Seal	塑料
固定扭矩	0.6 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩！)
线缆外径	4...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25...1.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+85 °C

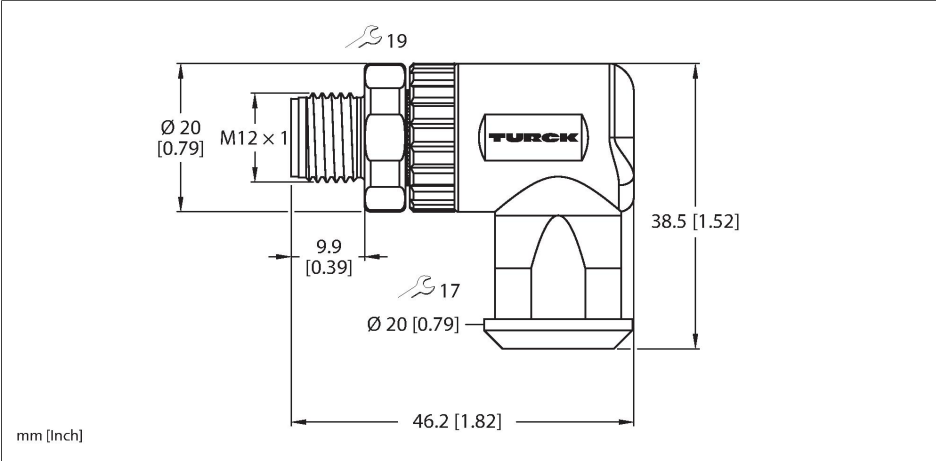

特点



- 4针
- 线缆引线：4.0...8.0 mm
- 接线柱可容面积：0.25...1.5 mm²

触点分配

