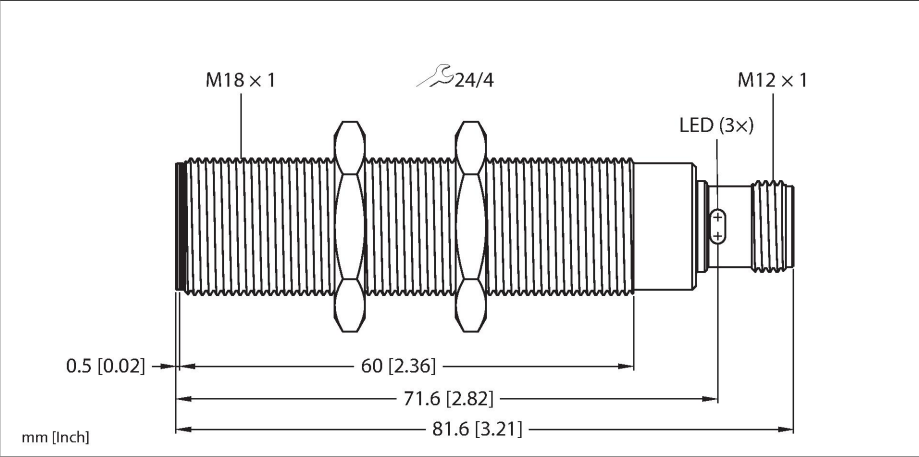


SL5-M18-AP4X-H1141/S400A

电容式传感器



技术数据

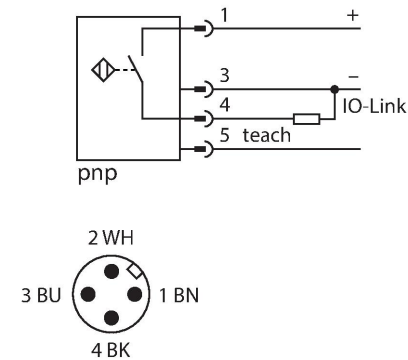
型号	SL5-M18-AP4X-H1141/S400A
货号	100051448
标记产品	For customer CRRC
额定开关距离 (齐平)	8 mm
额定开关距离 (非齐平)	8 mm
安全工作距离	$\leq (0.72 \times S_n) \text{ mm}$
磁滞	1...20 %
温度漂移	典型 20 %
重复精度	$\leq 2 \%$ 满量程
工作温度	-40...+70 °C
电气数据	
工作电压 U_B	10...33 VDC
	符合IO-Link技术规范
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
开关频率	0.1 kHz
振荡频率	依据EN 60947-5-2 8.2.6.2表9 : 0.1...2.0 MHz
隔离测试电压	0.5 kV
输出性能	4线, 常开/常闭触点, PNP
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是



特点

- M18 x 1 螺纹
- 铜镀铬
- 预制灵敏度调节

接线图




功能原理

电容式传感器用于非接触地和无磨损地检测金属 (导电) 和非金属 (非导电) 的检测物体。

技术数据

测试/认证	
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	83 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	PBT-GF30-V0, 黄
可耐压前端防护帽	≤ 4 bar
外壳螺母的最大拧紧扭矩	25 Nm
电气连接	接插件, M12 x 1
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	1080 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C 认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

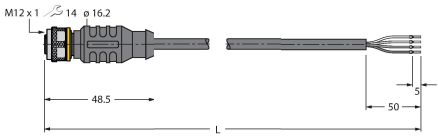
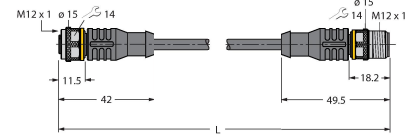
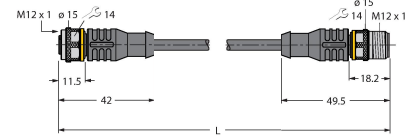
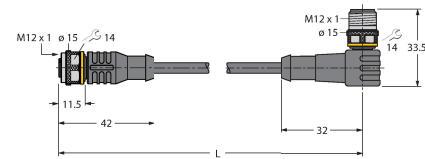
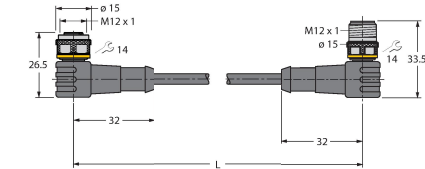
产品功能		
	距离D	36 mm
	距离W	15 mm
	距离S	27 mm
	距离G	30 mm
	B有效面积直径	Ø 18 mm
	给出的最小检测距离必须通过标准开关距离核准。 通过电位计可调节灵敏度的传感器不适应此数据表。	

附件

BS 18	69471	用于圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PA66-GF	BSN 18	69472	用于圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PA66-GF
BST-18B	6947214	用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6	MAP-M18	6950012	安装适配器；材质：PP；此附件可实现在容器充满的情况下更好感应（在更好过程中，安装适配器始终固定在容器壁上）。

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，LED，线缆长度10 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	延长线缆，直式4针M12母头接插件转直式4针M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625608	延长线缆，直式4针M12母头接插件转直式4针M12公头接插件；线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL	6625624	延长线缆，直式4针M12母头接插件转弯式4针M12公头接插件；线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL	6625656	延长线缆，弯式4针M12母头接插件转弯式4针M12公头接插件；线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证