


Opto-Sensor Reflexionslichttaster QS30LDQ-71066

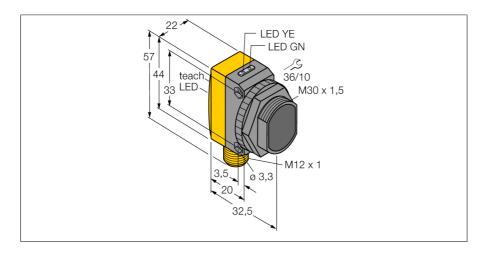

Iypenbezeichnung Ident-Nr.	QS30LDQ-71066 3071066	
Funktion	Näherungsschalter	
Lichtart	Rot	
Wellenlänge	650 nm	
Laserklasse	<u>A</u> 1	
Strahldurchmesser	2 mm	

Laserklasse♠ 1Strahldurchmesser2 mmReichweite0...400 mmUmgebungstemperatur-10...+50 °C

 Betriebsspannung
 10...30 VDC

 Restwelligkeit
 < 10 % Us</td>

 DC Bemessungsbetriebsstrom
 ≤ 150 mA

 Leerlaufstrom I₀
 ≤ 35 mA

 Kurzschlussschutz
 ja

 Verpolungsschutz
 ja

 Ausgangsfunktion
 Schließer, PNP/NPN

 Schaltfrequenz
 ≤ 1000 Hz

 Bereitschaftsverzug
 ≤ 1 s

 Bereitschaftsverzug
 ≤ 1000 ms

 Ansprechzeit typisch
 < 0.5 ms</td>

Zulassungen CE

 Bauform
 Quader mit Gewinde, QS30

 Abmessungen
 35 x 22 x 57 mm

Gehäusedurchmesser Ø 30 mm

Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb Linse Kunststoff, Acryl

Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1, PVC

Aderzahl 5 Schutzart IP67

MTTF 28 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 $^{\circ}$ C

 Besondere Merkmale
 halten/verzögern

 Betriebsspannungsanzeige
 LED, grün


 Schaltzustandsanzeige
 LED, gelb


 Fehlermeldung
 LED, grün, blinkend

 Anzeige der Funktionsreserve
 LED, rot, blinkend

- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Teachtaster
- Kein Remote Teach
- 8-Segment Bargraph
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

Anschlussbild






Funktionsprinzip

Sender und Empfänger sind in demselben Gehäuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und führt zum Schalten des Sensors. Dabei hängt der Schaltabstand in hohem Maße vom Reflexionsvermögen des Objektes ab.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite





Opto-Sensor Reflexionslichttaster QS30LDQ-71066

Zubehör

Тур	ldent-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	e 30.5 6.3 breit e 6.3 7,5 R 40 69
SMBQS30L	3002809	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform QS30	0 4,3 35 35 24 24 33 64,4
SMB30MM	3027162	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung	0 5.1 0 30.1 0 7.2 0 6.4 0 50.8 0 50.8 0 50.8 0 50.8 0 50.8 0 50.8
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	12.7 66.5 0.7 50.8