


Q20ELQ5 Opto-Sensor – Einweglichtschranke (Sender)



Technische Daten


Тур	Q20ELQ5
Ident-No.	3078206
Optische Daten	
Funktion	Einwegschranke
Betriebsart	Sender
Lichtart	IR
Wellenlänge	850 nm
Reichweite	020000 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	1030 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
Leerlaufstrom	≤ 18 mA
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q20
Abmessungen	20 x 12 x 32 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-20+60 °C
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Anzeige der Funktionsreserve	LED

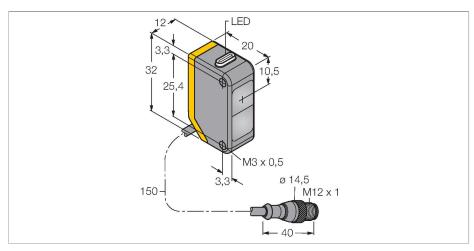

Merkmale

- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm,
 - M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- ■LED rundum sichtbar
- ■Betriebsspannung: 10...30 VDC

Anschlussbild



Funktionsprinzip


Einweglichtschranken bestehen aus einem Sender und einem Empfänger. Sie werden so installiert, dass das Licht vom Sender genau auf den Empfänger trifft. Unterbricht oder schwächt ein Objekt den Lichtstrahl, wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Überall dort, wo lichtundurchlässige Objekte erfasst werden sollen, sind Einweglichtschranken die verlässlichsten optoelektronischen Sensoren. Der hohe Kontrast zwischen Hell- und Dunkelzustand und die sehr hohen Funktionsreserven, die für diese Betriebsart typisch sind, erlauben einen Betrieb über große Distanzen hinweg und unter schwierigen Bedingungen.

Q20ELQ5 | 18-01-2022 17-46 | Technische Änderungen vorbehalten


Technische Daten

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Reichweitenkurve




Montagezubehör



Montagewinkel, Edelstahl, horizontale Montage, für Bauform Q20

3079041


3079042



Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20

3079040

3079043



Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20



Schutzgehäuse, Edelstahl, für Bauform Q20

Anschlusszubehör

