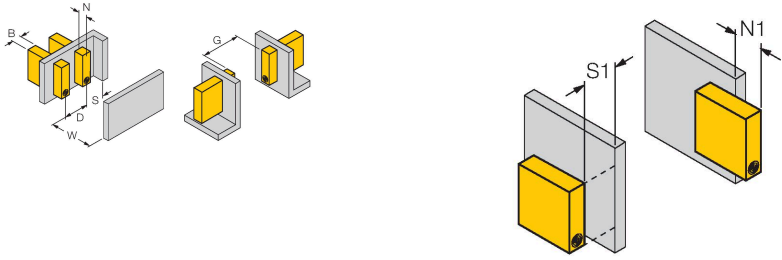


技术数据

机械数据	
设计	扳手监测套件, Q6,5
尺寸	47 x 18 x 18 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF20-V0
感应面材料	塑料, PP GR-15
电气连接	接插件, M12 x 1
线缆材质	Ø 2 mm, 灰, Lif9Y-11Y, PUR, 0.1 m
导体横截面	3 x 0.08 mm ²
绞合线	40 x 0.05 mm
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	2路LED指示灯, 黄色/红色
可供货	螺丝M5 x 25 DIN 912

安装说明

安装说明/描述													
	<table><tr><td>距离D</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>距离W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>距离S</td><td>1.5 x B</td></tr><tr><td>距离G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>距离N</td><td>2 x Sn</td></tr><tr><td>B有效面积宽度</td><td>6.5 mm</td></tr></table>	距离D	3 x B	距离W	3 x Sn	距离S	1.5 x B	距离G	6 x Sn	距离N	2 x Sn	B有效面积宽度	6.5 mm
距离D	3 x B												
距离W	3 x Sn												
距离S	1.5 x B												
距离G	6 x Sn												
距离N	2 x Sn												
B有效面积宽度	6.5 mm												
注意：传感器必须非齐平安装。 以下条件允许半嵌入式安装： 距离 N1 = 0 mm 结合 距离S1 = 1 mm 或 距离 N1 = 1 mm 结合 距离S1 = 0 mm 或 这些数据适用于安装在铝上 距离 N1 = 0 mm 结合 距离S1 = 5 mm 或 距离 N1 = 5 mm 结合 距离S1 = 0 mm 或 这些数据适用于安装在St37上													