


CL50GRXANQ


LED显示 – 塔灯



特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图

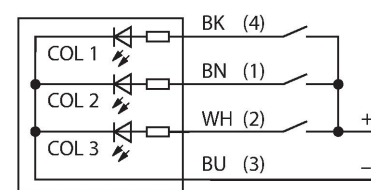

功能原理

多色多功能音响信号装置
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。



技术数据

型号	CL50GRXANQ
货号	3010473
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 72 lm
颜色2特征	红, 永久开启, 38 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	minus-schaltend
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %

技术数据

防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

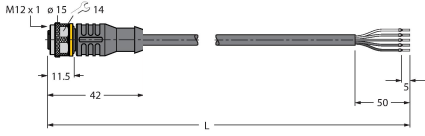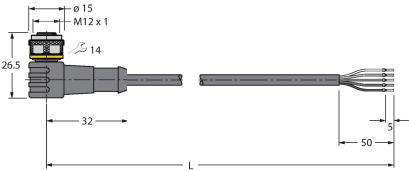尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com