


# Q2XABLPF-Q Opto-Sensor - Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter



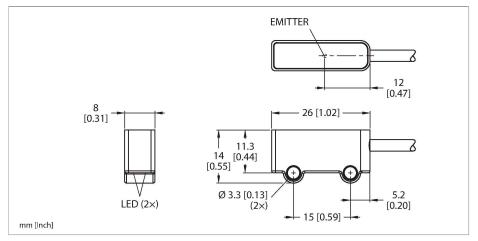


### Technische Daten

Тур	Q2XABLPF-Q		
Ident-No.	3811937		
Optische Daten			
Funktion	Näherungsschalter		
Lichtart	Rot-polarisiert		
Wellenlänge	645 nm		
Reichweite	3300 mm		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung U <sub>B</sub>	1030 VDC		
Restwelligkeit	< 10 % U <sub>ss</sub>		
DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>	≤ 16 mA		
Verpolungsschutz	ja		
Ausgangsfunktion	PNP/NPN		
Bereitschaftsverzug	≤ 120 ms		
Ansprechzeit typisch	< 0.85 ms		
Einstellmöglichkeit	Potentiometer		
Mechanische Daten			
Bauform	Quader, Q2X		
Abmessungen	14 x 31 mm		
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC ABS		
Linse	Acryl, Acryl		
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, PVC		
Aderzahl	4		
Umgebungstemperatur	-25+50 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %		
Schutzart	IP67		
Besondere Merkmale	Miniatur		

#### Merkmale

- ■Miniatursensor mit schlankem Gehäuse für beengte Platzverhältnisse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 150mm PVC-Kabel mit Stecker, M8 x 1, 4-polig
- ■Einstellung über Potentiometer
- ■Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend

#### Anschlussbild





## **Funktionsprinzip**

Bei Reflexionslichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in demselben Gehäuse. Der Lichtstrahl des Senders wird auf einen Reflektor gerichtet und von diesem auf den Empfänger zurückgeworfen. Ein Objekt wird detektiert, wenn es diesen Lichtstrahl unterbricht. Reflexionslichtschranken besitzen einige der Vorteile von Einweglichtschranken (guter Kontrast und große Funktionsreserve). Außerdem muss nur ein Gerät installiert und verdrahtet werden. Von Nachteil sind die kleinere Reichweite und Störungen durch glänzende Objekte bei Geräten ohne Polfilter.

Reichweitenkurve



## Technische Daten

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite (Typ LP)

	Crosstalk-Schutz		
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün		
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb		
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend		
Tests/Zulassungen			
Zulassungen	CE, cURus		

## Montagezubehör

SMBQ2XB	3812494	SMBQ2XA	3812493
	Haltewinkel, Edelstahl, für Bauform		Haltewinkel, Edelstahl, für Bauform
	Q2X, L-förmig zur Wandmontage		Q2X, L-förmig zur Montage auf
			horizontalen Oberflächen