


LEDWA70XD5-PM 视觉系统 - 光线区域

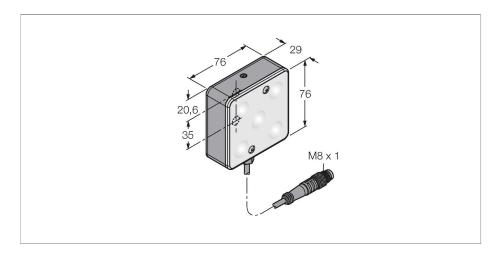


技术数据


货号 3016074 信号和显示数据 图像处理 功能 光线区域 发光模式 白 Color temperature 5000+8300 K LED使用寿命(L70) 50000 h 可调光 是	
目的 图像处理 功能 光线区域 发光模式 白 Color temperature 5000+8300 K LED使用寿命(L70) 50000 h	
功能 光线区域 发光模式 白 Color temperature 5000+8300 K LED使用寿命(L70) 50000 h	
发光模式 白 Color temperature 5000+8300 K LED使用寿命(L70) 50000 h	
Color temperature 5000+8300 K LED使用寿命(L70) 50000 h	
LED使用寿命(L70) 50000 h	
可调光	
颜色1特征 白	
电气数据	
工作电压U _B 24 VDC	
额定直流工作电流I。 ≤ 350 mA	
每种灯色最大电流消耗 500 mA	
机械数据	
设计	
尺寸 76.2 x 76.2 x 29.2 mm	
外壳材料 金属, 低碳钢	
Window material 塑料, 直反式	
电气连接 接插件电缆, M8 × 1, 0.3 m, PVC	;
线圈数量 3	
工作温度 0+50 °C	
防护等级 IP50	
测试/认证	
认证 CE, cULus认证	

特点

- ■高强度
- ■防护等级IP50
- ■颜色:白色
- ■光线强度可调
- ■供电24 VDC
- ■M8 pigtail, 0.3m

接线图





功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。