


TL50HBQ
LED信号灯 – 高强度塔灯




技术数据

型号	TL50HBQ
货号	3018327
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启, 23 lm
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
每种灯色最大电流消耗	100 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50H
尺寸	Ø 50 x 88.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1针头接插件
- 单色：蓝(COL 1)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

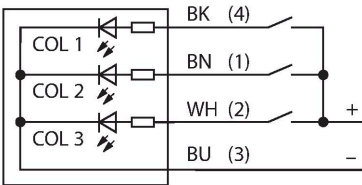

功能原理

单色多功能信号
高能、低功耗、多重显示、简单安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
5种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。

