


K50BLGRXP  
LED显示 - 塔灯




技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 型号              | K50BLGRXP         |
| 货号              | 3018345           |
| 信号和显示数据         |                   |
| 目的              | LED 指示灯           |
| 功能              | Spotlight         |
| 发光模式            | 绿<br>红            |
| LED使用寿命(L70)    | 50000 h           |
| 可调光             | 否                 |
| 颜色1特征           | 绿, 永久开启           |
| 颜色2特征           | 红                 |
| 特殊特性            | 耐冲洗               |
| 电气数据            |                   |
| 工作电压            | 12...30 VDC       |
| 直流额定工作电流        | ≤ 140 mA          |
| 每种灯色最大电流消耗      | 75 mA             |
| 输入类型            | PNP               |
| 典型响应时间          | < 7 ms            |
| 机械数据            |                   |
| 级联              | 否                 |
| 设计              | 执行器, K50BL        |
| 尺寸              | Ø 50 x 49 x 49 mm |
| 外壳材料            | 塑料, PC, 黑         |
| Window material | 聚碳酸酯, 明确          |
| 电气连接            | 线缆, 2 m, PVC      |
| 线圈数量            | 4                 |
| 工作温度            | -40...+50 °C      |

特点

- LED灯全角度可见
- 侧面图
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 2 m电缆
- 工作电压12...30 VDC

接线图

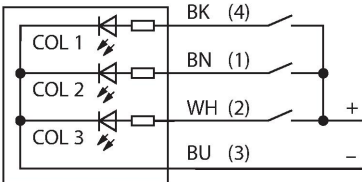

功能原理

LED灯是IP67和IP69K的防护等级，适合户外和室内的应用。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有2种指示灯闪烁。

技术数据

|       |              |
|-------|--------------|
| 相对湿度  | 0...90 %     |
| 防护等级  | IP67<br>IP69 |
| 测试/认证 |              |
| 认证    | CE, cULus认证  |

附件

|                       |         |                               |         |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| SMB30A                | 3032723 | SMB30SC                       | 3052521 |
| 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 |         | 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器 |         |

