



SMU31EL W/30

Sensor fotoeléctrico – Sensor fotoeléctrico en modo opuesto (emisor)

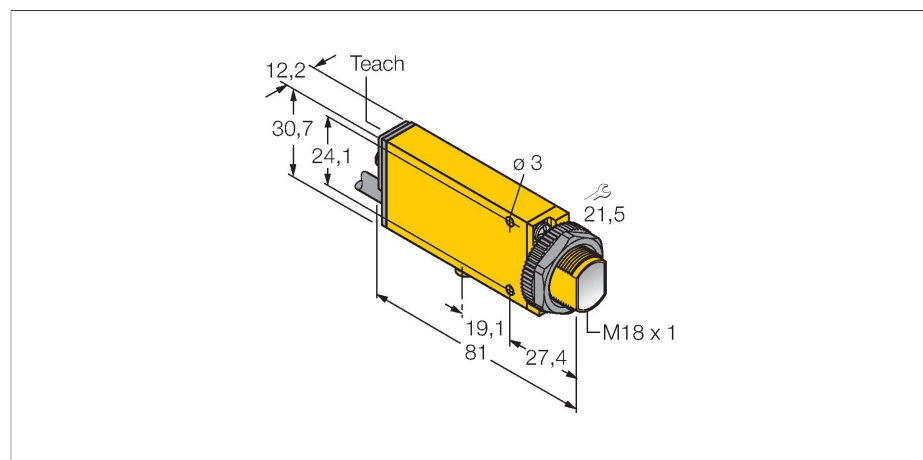

- Cable, PVC, 2 m
- Grado de protección IP67
- Tensión de servicio: 24...240 VCC ó 24...240 VCA

Esquema de conexiones




Tipo	SMU31EL W/30
N.º de ID	3060873
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo opuesto
Modo de funcionamiento	Emisor
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	880 nm
Alcance	0...30000 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	24...240 VCC
Tensión de servicio	24...240 VCA
Retardo de la activación	≤ 0 ms
Tiempo de respuesta típica	< 20 ms
Opción de configuración	potenciómetro
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular con rosca, Mini Beam
Medidas	Ø 18 x 81 x 12.3 x 30.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, Material termoplástico, Amarillo
Lente	Plástico, Acrylic
Conexión eléctrica	Cables, 9 m, PVC
Nº de conductores	2
Sección transversal del conductor	0.5 mm²
Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Grado de protección	IP67

Principio de Funcionamiento

El sensor de modo opuesto se compone de un emisor y un receptor. Los sensores se instalan de tal manera que el haz de luz del emisor incide directamente en el receptor. Cuando el objeto interrumpe o debilita el haz de luz, se activa la conmutación. Los sensores de modo opuesto son los dispositivos fotoeléctricos más confiables para la detección de objetos opacos. El buen contraste entre el estado luminoso y de oscuridad presentes en este modo de detección permiten la operación a distancias mayores y bajo condiciones difíciles.

curva de alcance
Alta ganancia en relación con el alcance

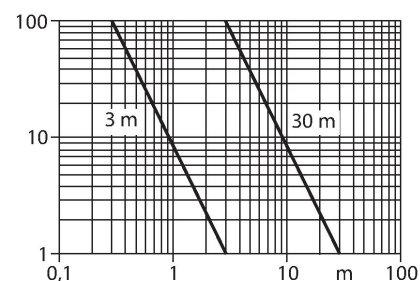

Indicación de exceso de ganancia LED


Pruebas/aprobaciones

MTTF 853 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Aprobaciones CE, cURus, CSA

SMB18A


3033200



Soporte de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm

SMB18AFAM10


3012558



escuadra de montaje, material VA 1.4401, para rosca de 18mm, rosca M10 x 1,5

SMB18SF


3052519



soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 18mm, orientable

SMB312B


3025519



ángulo de montaje, acero inoxidable, para el modelo MINI-BEAM NAMUR

SMB3018SC

3053952



escuadra de montaje, PBT negro, para rosca de 18 mm