


LEDUV395A70XD5-PM
视觉系统 – 光线区域

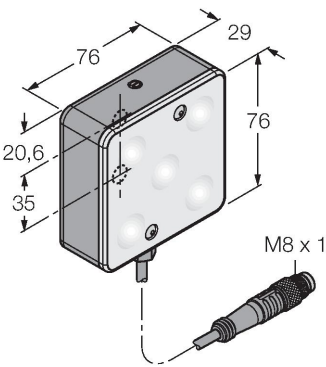


技术数据

型号	LEDUV395A70XD5-PM
货号	3019894
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	UV
波长	395 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	是
颜色1特征	UV
电气数据	
工作电压	24 VDC
直流额定工作电流	≤ 350 mA
每种灯色最大电流消耗	500 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
外壳材料	金属, 低碳钢
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件电缆, M8 × 1, 0.3 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：紫外线
- 光线强度可调
- 供电24 VDC
- M8 pigtail , 0.3m

接线图



功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。