


# K30LMXXPPB2QP LED显示 – 警示灯 带集成按钮






型号	K30LMXXPPB2QP
货号	3025439
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	深红
	50000 h
	瞬时
可调光	否
颜色1特征	深红, 永久开启
电气数据	
工作电压	1030 VDC
直流额定工作电流	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
· 输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 49.4 x 49.4 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
	4

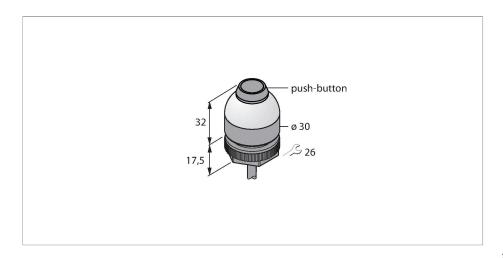

#### 特点

- ■LED灯全角度可见
- ■单独控制
- ■机械旋入式螺纹 M22x1.5
- ■防护等级IP67
- ■单色:洋红(COL 1)
- ■按钮关闭针 1(棕)/2(白)上的零电势触点
- ■M12针头线缆
- ■工作电压10...30 VDC


#### 接线图



## 技术数据

工作温度	-40+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	626 年符合SN 29500 (Ed.99) 40°C认证
认证	CE

## 附件

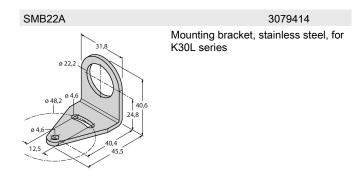

## 附件

尺寸图	型号	货号	
M12x1 o 15	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接,孔头 M12、直角;4 针, 线缆长度:2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货,详 情参看see www.turck.com
0 15 M12x 1	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆,孔头 M12、弯角;4 针, 线缆长度:2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货,详 情参看 www.turck.com