


Q12AB6FF30Q

Sensor fotoeléctrico – Sensores de modo difuso con supresión fija de fondo


Sensor en miniatura

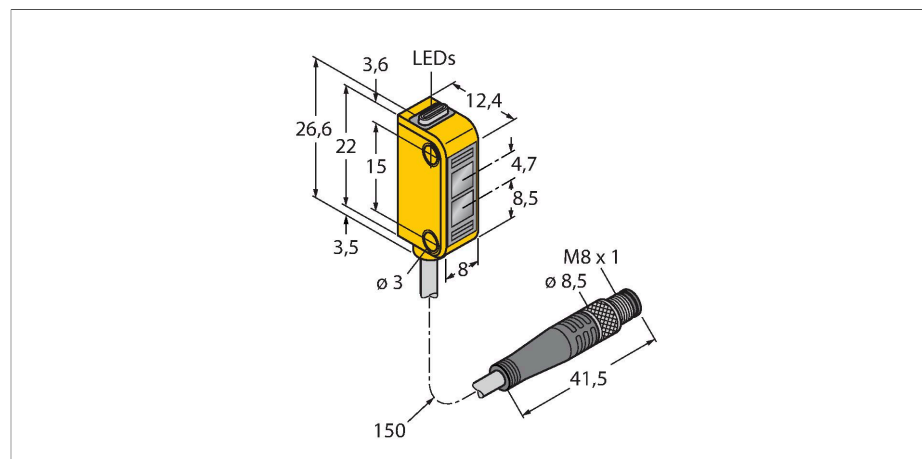

Tipo	Q12AB6FF30Q
N.º de ID	3072111
Datos ópticos	
Función	Interruptor de proximidad
Modo de funcionamiento	Supresión de fondo, no ajustable
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	640 nm
Alcance	3...30 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Corriente DC nominal	≤ 50 mA
Corriente sin carga	≤ 20 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	Contacto NA, funcionamiento con luz, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	≤ 700 Hz
Retardo de la activación	≤ 120 ms
Tiempo de respuesta típica	< 0.85 ms
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Q12
Medidas	12.4 x 8 x 26.6 mm

- Cable 150 mm, PVC, con conector, M8 x 1, 4 polos
- Grado de protección IP67
- LED visible a 360°
- Indicación de alta ganancia insuficiente
- Tensión de servicio: 10...30VCC
- Salida de conmutación bipolar, activación con luz

Esquema de conexiones




Principio de Funcionamiento

Emisor y receptor están incorporados en una carcasa. En este modo, la reflexión del objeto es analizado y el sensor reacciona a la reflexión generando una señal de conmutación. Por lo tanto la distancia de

Q12AB6FF30Q

Material de la cubierta	Plástico, Material termoplástico, Amarillo
Lente	Plástico, Policarbonato
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	4
Sección transversal del conductor	0.34 mm ²
Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Grado de protección	IP67
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Mensaje de error	LED, Verde
Indicación de exceso de ganancia	LED, Amarillo, intermitente
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	135 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, cURus

conmutación depende de la reflectividad del objeto.
curva de alcance
Alta ganancia en relación con el alcance

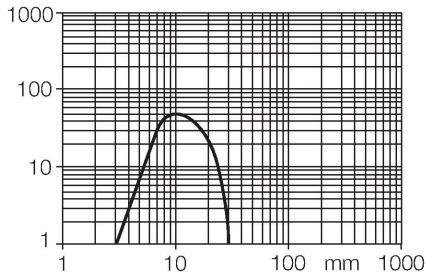

SMBQ12A

3074341

ángulo de montaje; material VA 1.4401, para optosensor modelo Q12

Diagrama de montaje para SMBQ12A. Muestra un sensor montado en un soporte con dimensiones: 0,9, 20°, R 15, 29, 34,2, 5, 3 x ø 3,2, R 7,6, 16,5, 4,5, ø 3,2, 10,5.

SMBQ12T

3073722

ángulo de montaje; material VA 1.4401, para optosensor modelo Q12

Diagrama de montaje para SMBQ12T. Muestra un sensor montado en un soporte con dimensiones: 3,7, 6,8, 0,9, 15, 34,2, 2 x 2,3, 5, 3 x ø 3,2, R 7,6, 16,5, 4,5, ø 3,2, 10,5.

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
Diagrama de cable PKW4M-2/TEL. Muestra un cable con conector M8 x 1, 16,5, 23,5, L, 50, 5.	PKW4M-2/TEL	6625067	Cable de conexión, conector hembra M8, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
Diagrama de cable PKG4M-2/TEL. Muestra un cable con conector M8 x 1, 33,5, L, 50, 5.	PKG4M-2/TEL	6625061	Cable de conexión, conector hembra M8, recto, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com