


K80FDLOXXPQ  
LED显示

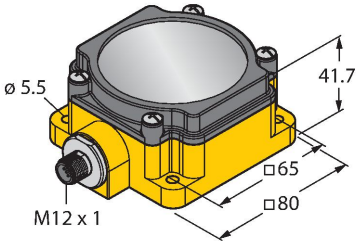

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 型号              | K80FDLOXXPQ            |
| 货号              | 3029249                |
| 信号和显示数据         |                        |
| 目的              | LED 指示灯                |
| 功能              | Spotlight              |
| 发光模式            | 橙色                     |
| 可调光             | 否                      |
| 颜色1特征           | 橙色, 可通过DIP开关设置, 18 lm  |
| 电气数据            |                        |
| 工作电压            | 12...30 VDC            |
| 每种灯色最大电流消耗      | 140 mA                 |
| 输入类型            | PNP                    |
| 典型响应时间          | < 10 ms                |
| 机械数据            |                        |
| 级联              | 否                      |
| 设计              | 方型, K80FDL             |
| 尺寸              | 107.6 x 80.9 x 41.7 mm |
| 外壳材料            | 塑料, PC, 黑              |
| Window material | 丙烯酸, 直反式               |
| 电气连接            | 接插件, M12 × 1, PVC      |
| 线圈数量            | 4                      |
| 工作温度            | -40...+50 °C           |
| 防护等级            | IP67                   |
| 测试/认证           |                        |
| 认证              | CE                     |

特点

- M12x 1, 4芯针头接插件
- 防护等级IP67
- 单色：橙(COL 1)
- 工作电压12...30 VDC
- 通过DIP开关调节
- 稳定或交替闪烁，可调
- 两个闪烁频率，可调


接线图




附件

SMBDX80DIN3077161

用于DIN导轨安装的背板，适用于  
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...  
90 °C



附件
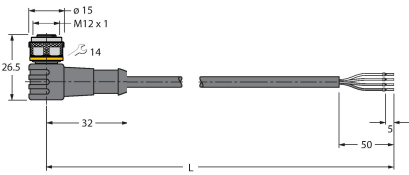
| 尺寸图                                                                                 | 型号            | 货号      |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，<br>线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；<br>cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详<br>情参看see <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，<br>线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；<br>cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详<br>情参看 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>    |