


K50LGXXPPB2Q
Pick-to-Light – 替换传感器
过程控制按钮





技术数据

型号	K50LGXXPPB2Q
货号	3032019
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	示教按钮
发光模式	绿
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	65 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 3 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 74.7 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %

特点

- 防护等级IP67
- M12x 1, 4芯针头接插件
- 单色: 绿 (COL 1)

接线图

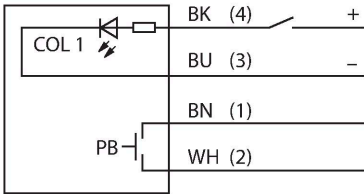

功能原理


LED显示屏满足IP65防护等级, 适用于工业环境。LED灯处于PNP输入信号周期LED灯多达3种颜色。
2处新增触点闭合, 浮托于单独按钮上。

技术数据


防护等级	IP65
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证