


K50LGRXPPB2Q

LED信号灯 – 通过无电势差的按钮

带集成按钮



技术数据

型号	K50LGRXPPB2Q
货号	3032037
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红
开关功能	瞬时
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	65 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 74.7 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- M12针头
- 工作电压18...30 VDC

接线图




功能原理

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP65. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige. Die Leuchte ist mit bis zu 3 Farben erhältlich. Über den separaten Drucktaster werden 2 zusätzliche Kontakte potentialfrei geschlossen.

技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP65
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

附件

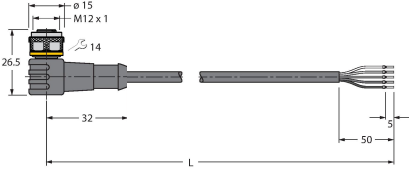尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证