


K50LMXXPPB2
LED显示 – 塔灯
带集成按钮




技术数据

型号	K50LMXXPPB2
货号	3042289
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	深红
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
可调光	否
颜色1特征	深红, 永久开启
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	65 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 63.7 x 63.7 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：洋红(COL 1)
- 按钮关闭针 1(棕)/2(白)上的零电势触点
- 2 m电缆
- 工作电压18...30 VDC

接线图

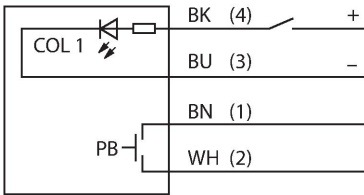

技术数据

电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP65
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	
