







技术数据

防护等级	IP62
测试/认证	
认证	CE、cURus

附件

SMBPVA5	3056500	安装支架用于 PVA100，冷轧钢，DIP 开关模块切口
		
SMBPVA5A	3062446	安装支架用于 PVA100, 冷轧钢, DIP 开关模块切口, 保护光源
		
SMBPVA5AB	3070805	安装支架用于 PVA100, 冷轧钢, DIP 开关模块无切口, 保护光源
		
SMBPVA1	3056884	安装支架，用于PVA和PVD，不锈钢；该套件包括两个支架和螺钉
		

附件

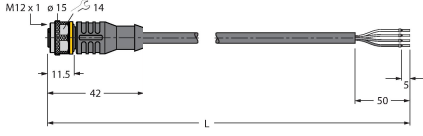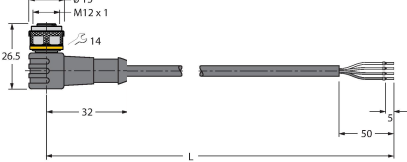尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证