


PVA375P6


Pick-to-Light – Détecteur photoélectrique Jeu de rideau lumineux

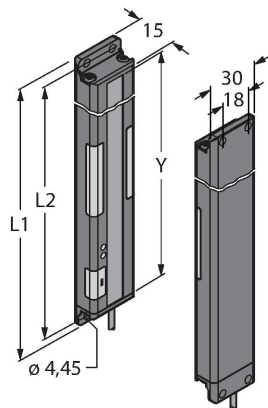

Caractéristiques

- hauteur zone surveillée L2: 375 mm
- système à 16 rayons avec une distance du faisceau de 25 mm
- émetteur / récepteur
- portée jusqu'à 2 m
- commutation claire/sombre
- choix de fréquence pour la protection contre l'influence réciproque
- tension de service 12...30 VDC
- sortie de commutation du récepteur PNP
- entrée du voyant d'aide au choix +24 VDC
- mode de protection IP62

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Des voyants facilement visibles sur chaque émetteur et récepteur guident l'opérateur dans sa séquence de ramassage des pièces, réduisant ainsi le risque de pièces oubliées ou assemblées dans le mauvais ordre. Le risque de pièces oubliées ou assemblées dans le mauvais ordre est ainsi réduit. Une commande détermine l'ordre exact du choix du casier et déclenche par l'acquiescement du rideau lumineux l'opération suivante. Une erreur de manipulation est directement reconnue et indiquée par une LED rouge clignotante.

Données techniques


Type	PVA375P6
N° d'identification	3052913
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Pick-to-Light
Fonction	Barrière unidirectionnelle
Plage max.	2000 mm
Source de lumière	IR
Hauteur zone surveillée	375 mm
Nombre de faisceaux	16
Résolution optique	25 mm
Fonction des touches	Tâtant
Caractéristiques couleur 1	Vert, Réglable par commutateur DIP
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	62 mA
Fonction de sortie	N.O. / N.F., PNP
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 64 ms
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, PVA
Dimensions	416.6 x 30 x 15 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, noir
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4

Données techniques

Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP62
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cURus


Accessoires

SMBPVA16 3056811




bride de fixation, pour PVA375, acier laminé à froid, découpe pour banc d'interrupteur DIP

SMBPVA16A 3062449




Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige

SMBPVA16AB 3070808



bride de fixation, pour PVA375, acier laminé à froid, pas de découpe pour banc d'interrupteur DIP, protection pour éclairage

SMBPVA1 3056884



Équerre de montage, pour formats PVD et PVD, en acier inoxydable, kit composé de 2 équerres et vis