
LEDRB85X220QPMA 视觉系统 – 背光

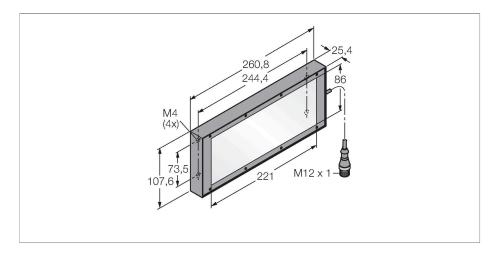

特点

- ■防护等级IP40
- ■颜色:红色
- ■供电24 VDC
- ■M12 x 1针座接插件

接线图

	L BN (1)	+
X	BU (3)	_
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC 0FF/-	V ON)

技术数据

型号	LEDRB85X220QPMA
货号	3073276
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
	红
波长	620630 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
颜色1特征	红
电气数据	
工作电压U。	24 VDC
额定直流工作电流I。	≤ 500 mA
每种灯色最大电流消耗	500 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	260.8 x 107.6 x 25 mm
外壳材料	金属, 低碳钢
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PUR
线圈数量	4
工作温度	0+50 °C
防护等级	IP40
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

功能原理

对射式传感器安装在物体的对面。相较于其它 光源来说,该类光源具有高散射率,持续较低 的亮度