


K80LGRY2PQ
LED信号灯

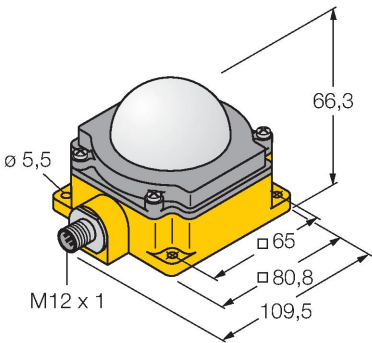


技术数据

型号	K80LGRY2PQ
货号	3076847
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K80L
尺寸	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黄
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67

特点

- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- 工作电压18...30 VDC
- 防护等级IP67
- 闪烁或交替
- 通过可编程终端实现闪烁功能

接线图

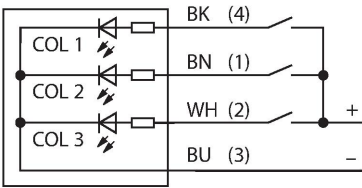


技术数据

测试/认证	
认证	CE


附件

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C



附件

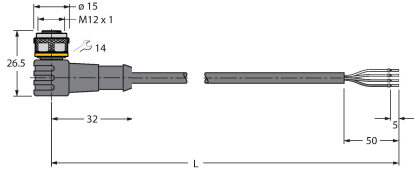尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证