


PPROCAMSG-G  
视觉系统 – Camera P3



技术数据

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 型号              | PPROCAMSG-G      |
| 货号              | 3077064          |
| 相机数据            |                  |
| Resolution      | 640 × 480 像素     |
| 发光模式            | 绿                |
| 波长              | 520...535 nm     |
| 直流额定工作电流        | ≤ 650 mA         |
| 机械数据            |                  |
| 尺寸              | Ø 104 x 143.3 mm |
| 外壳材料            | 铝                |
| Window material | 玻璃, 明确           |
| 工作温度            | 0...+50 °C       |
| 防护等级            | IP68             |
| 测试/认证           |                  |
| 认证              | CE               |


附件

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 尺寸图 | 型号      | 货号      |
|     | PPC06   | 3062409 |
|     | PPC06RA | 3070827 |

特点

- Compact camera with integrated ring light
- Housing material aluminium
- Glas inspection window
- Protection class IP68
- Lens to be ordered separately
- Separate controller required, type PPROCTL
- 1/3" CCD, 640x480 像素
- 256灰度值

接线图

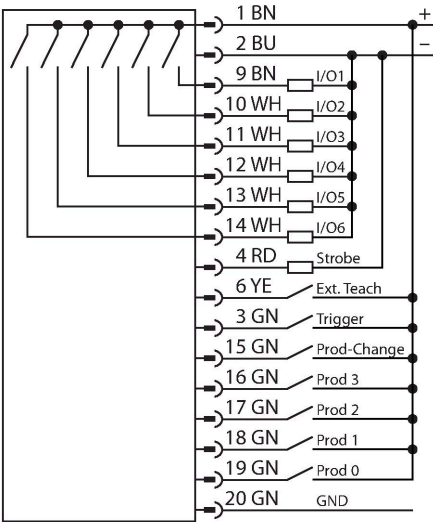

功能原理

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)