


K80LGRYB4PQP
LED显示 - 警示灯

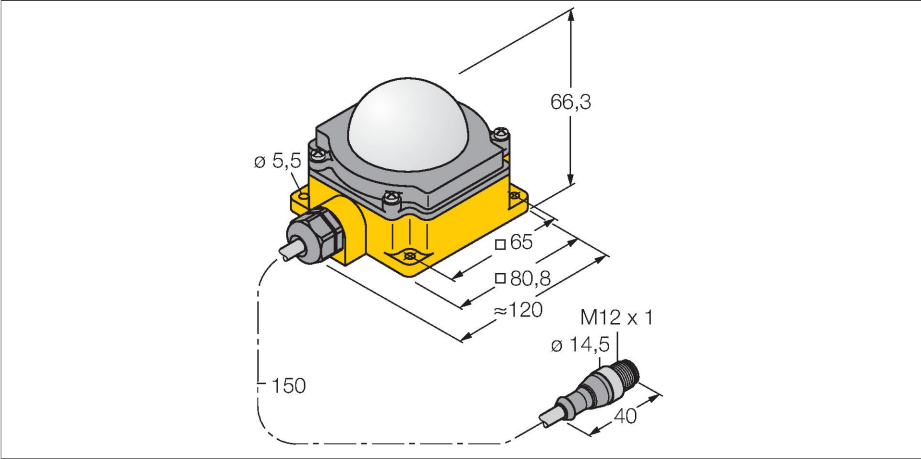


技术数据

型号	K80LGRYB4PQP
货号	3077630
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄 蓝
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
颜色4特征	蓝
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K80L
尺寸	93.1 x 80.9 x 66.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黄
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 x 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67

特点

- 防护等级IP67
- 5针M12针型插头线缆
- 工作电压18...30 VDC
- 防护等级IP67

接线图

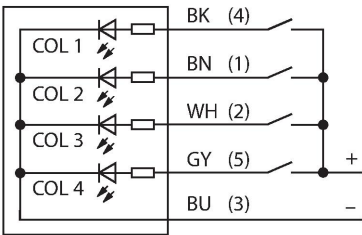


技术数据

测试/认证	
认证	CE

附件

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com