


# LEDRR90SS-P 视觉系统 - 光环

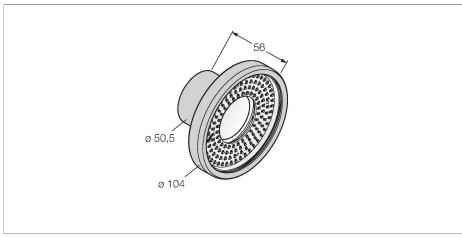

LEDRR90SS-P

## 特点

- ■密封不锈钢外壳
- ■防护等级IP68
- ■颜色:红色
- ■供电24 VDC
- ■M8 x 1接插件

### 接线图

1		BN (1)		+
	*	BU (3)		_
		BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V	ON)

# 技术数据

型号

生り こうしゅう	LLDINN3000-I
货号	3078051
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	红
波长	620630 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
颜色1特征	红
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	24 VDC
直流额定工作电流	≤ 250 mA
每种灯色最大电流消耗	250 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	Ø 104 x 56 mm
外壳材料	金属, 不锈钢
Window material	丙烯酸, 明确
电气连接	接插件, M8 × 1, PVC
线圈数量	3
工作温度	0+50 °C
防护等级	IP68
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

### 功能原理

直接安装在传感器上便于启动。直接照在传感 器前面的物体上。