


K80L2HRGXX1PQ
LED显示 - 警示灯

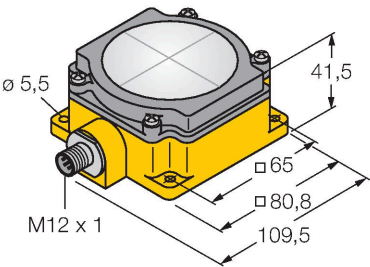


技术数据

型号	K80L2HRGXX1PQ
货号	3078456
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	光线区域
发光模式	红 绿
可调光	否
颜色1特征	红, 其他
颜色2特征	绿
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	90 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, K80L
尺寸	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黄
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

特点

- M12 x 1 连接器, 公头, 5-针
- 分段显示区
- 水平划分
- 多色: 红 (COL 1) / 绿 (COL 2)
- 工作电压18...30 VDC
- 防护等级IP67


接线图

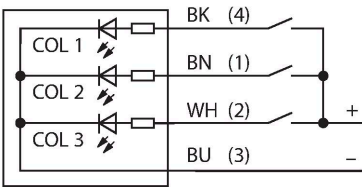

附件

SMBDX80DIN3077161

用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com