


K50LGRBPQ
LED信号灯 – 塔灯

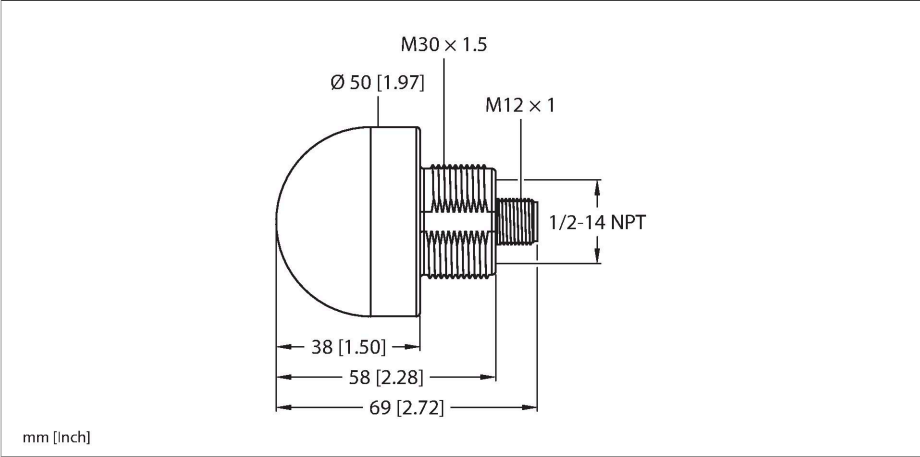


技术数据

型号	K50LGRBPQ
货号	3078986
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	红 绿 蓝
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	蓝
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- 3LED颜色
- 红(COL 1)
- 绿 (COL 2)
- 蓝(COL 3)
- 多色 : 绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 蓝 (COL 3)
- 单独可控, 18...30 VDC PNP

接线图

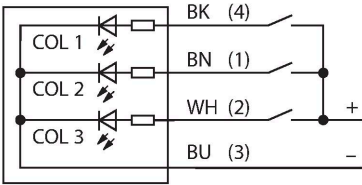


技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证