


K50LDGRYN
LED显示




技术数据

型号	K50LDGRYN
货号	3079723
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	15...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 120 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输入类型	minus-schaltend
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	执行器, K50LD
尺寸	Ø 50 x 38.5 x 38.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

特点

- LED灯全角度可见
- 日间可见绿光
- 单独控制
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- 2 m电缆
- 工作电压15...30 VDC
- NPN 输入

接线图

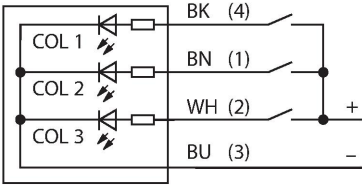


技术数据

相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

附件

SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	

