


K50LGRYBWPQP8
LED信号灯 – 塔灯

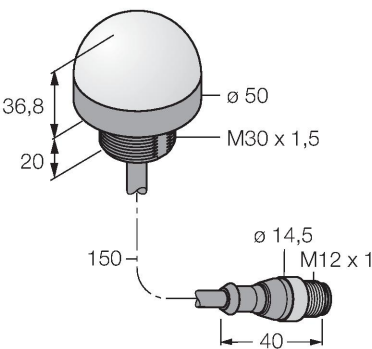


技术数据

型号	K50LGRYBWPQP8
货号	3081107
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄 蓝 白
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
颜色4特征	蓝
颜色5特征	白
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	50 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 58 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3) / 蓝 (COL 4) / 白 (COL 5)
- M12针头线缆
- 工作电压18...30 VDC

接线图

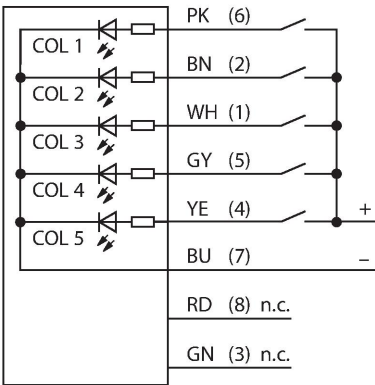


技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A 3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC 3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

