


K50LGRYW4PQ
LED显示 - 塔灯

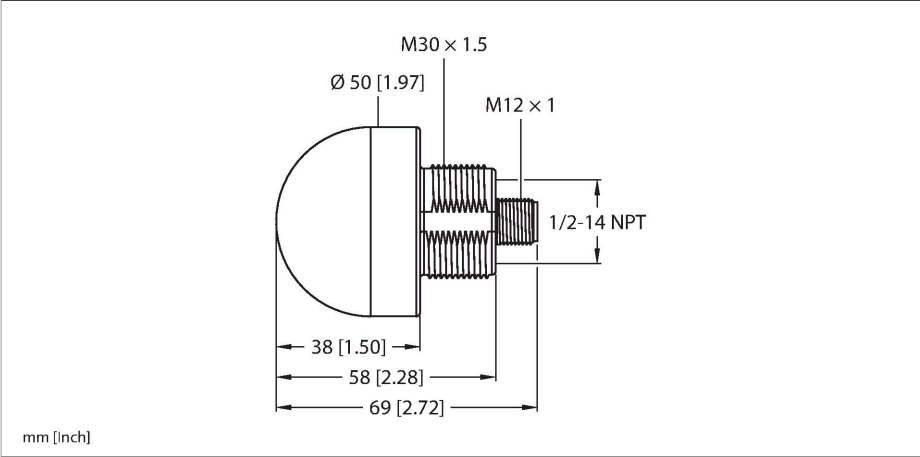


技术数据

型号	K50LGRYW4PQ
货号	3085385
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄 白
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
颜色4特征	白
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	50 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 69 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3) / 白 (COL 4)
- M12针头
- 工作电压18...30 VDC
- 多功能

接线图

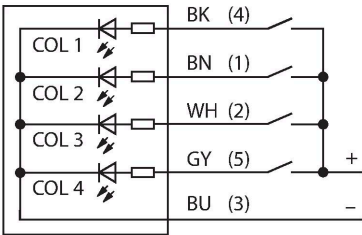

技术数据


Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

针脚4: (黑)	针脚1: (棕)	针脚2: (白)	针脚5: (灰)	功能
X				绿灯稳定
X		X		绿灯闪烁
	X			红灯稳定
X	X			红灯闪烁
		X		黄灯稳定
	X	X		黄灯闪
			X	蓝灯稳定
	X		X	蓝灯闪烁
X			X	绿灯和红灯的交替
		X	X	红灯和蓝灯交替
X		X	X	绿灯和黄灯的交替
X	X		X	绿灯和蓝灯的交替
	X	X	X	红灯和黄灯的交替
X	X	X		黄灯和蓝灯的交替
X	X	X	X	绿/红/黄/蓝灯交替

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



附件

尺寸图

型号RKC4.4T-2/TEL

货号6625013

线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色;
cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详
情参看see www.turck.com



尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com