


K50BCLS1XBXPQP

LED显示 – 塔灯

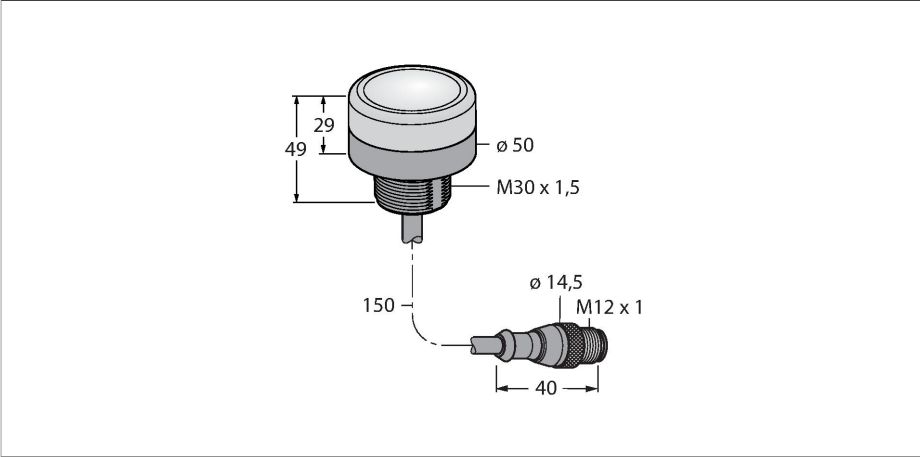

技术数据


型号	K50BCLS1XBXPQP
货号	3086510
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝灯闪烁
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	蓝, 其他
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 160 mA
每种灯色最大电流消耗	160 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 0.25 ms
机械数据	
级联	否
设计	执行器, K50BL
尺寸	Ø 50 x 49 x 49 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67



特点

- 闪烁的指示灯
- 顶部和侧面视图
- 双色闪烁显示流速
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 颜色：蓝灯闪烁 (COL 2)
- M12针头线缆
- 工作电压12...30 VDC

接线图

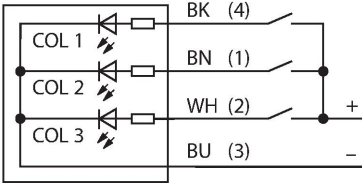

功能原理



LED灯是IP67和IP69K的防护等级，适合户外和室内的应用。旋转闪烁的K50灯塔会产生一个明亮的全范围的可见信号。

技术数据

	IP69
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com