


Foto-elektrische sensor zender-ontvanger systeem (ontvanger) SM30SRLE W/30

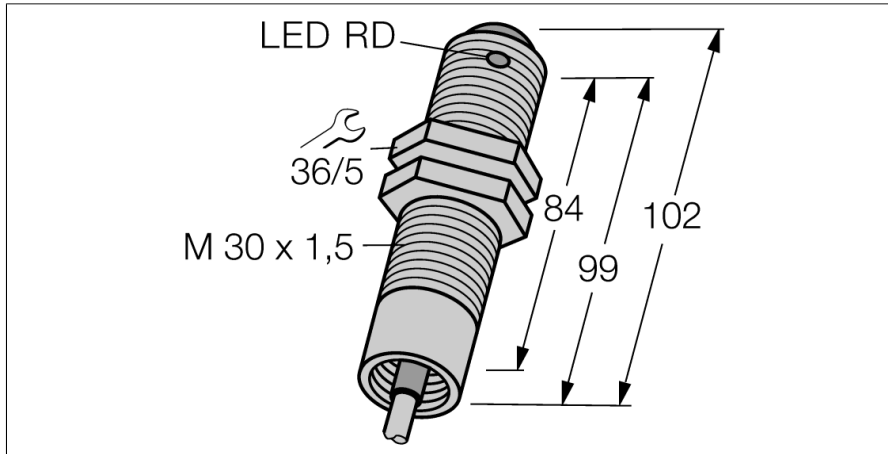

Type	SM30SRLE W/30
Identnr.	3047826

Optische Gegevens	
Functie	Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus	Zender/ontvangerpaar
Reikwijdte	0...150000 mm

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Eigen stroomopname I_s	≤ 10 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	aansluitprogrammeerbaar, PNP/NPN
Schakelfrequentie	≤ 160 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 0 ms
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Piekspanningsbeveiliging	> 220 mA

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Pijp, SM30
Afmetingen	$\varnothing 30 \times 102$ mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Lens	kunststof, Acrylic
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	4
Aderdoorsnede	0.5 mm^2
Omgevingstemperatuur	$-40...+70$ °C
Beschermingsgraad	IP67

Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Foutmelding	LED, groen, knipperend
Weergave van de functiereserve	LED
Alarmweergave	LEDgeelknipperend

- Kabel, 9 m
- Beschermingsklasse IP67
- Omgevingstemperatuur: $-40...+70$ °C
- Modulatiefrequentie A, vereist zender met dezelfde frequentie
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Bi-modale schakeluitgang (NPN of PNP, afhankelijk van aansluiting)

Functieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichton-doorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve

functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

Tests/certificaten

Certificaten	CE, cURus, CSA
--------------	----------------