
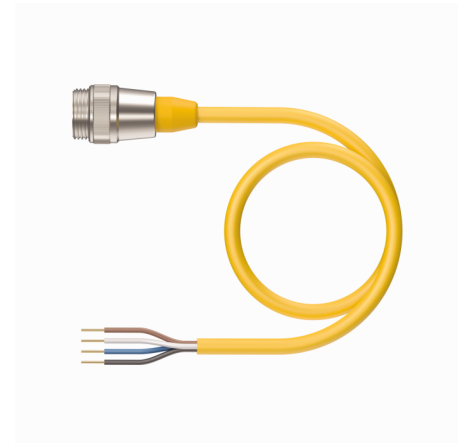


Actuator- en sensorkabel

Aansluitkabel

RSM 40-2M

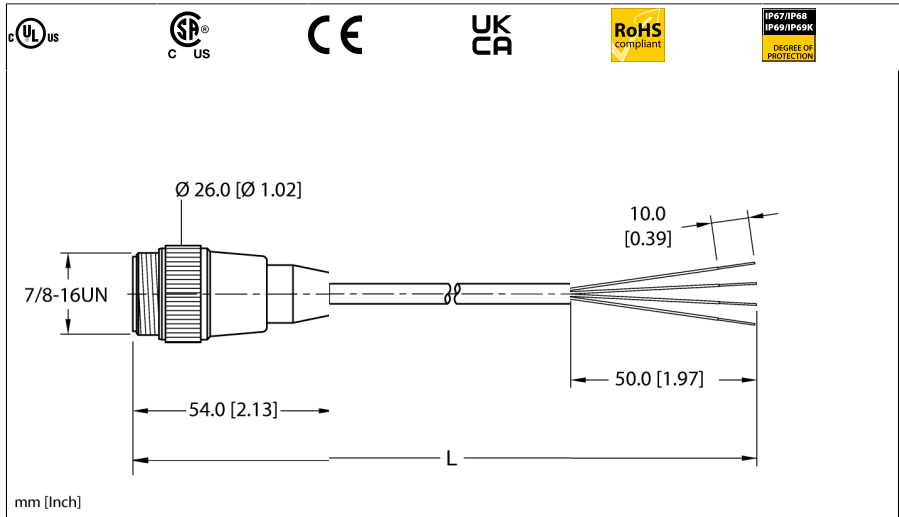


- 7/8" connector, recht, 4-polig
- Tray-kabel voor instrumentatie
- PVC-buitenmantel, geel, 4x18 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife® en C-Track goedgekeurd

Type	RSM 40-2M
Identnr.	U2084-1

Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel	
Kabel-ident	RF50548
Aantal aders	4
Kabeldiameter	Ø 6.73mm
Kabellengte	2 m, (+ 50 mm of 4% van de lengte / -0,0, afhanke- lijk van welke waarde groter is) m
Kabelmantel	PVC, Geel
Aderdiameter	0.076 "
Adermateriaal	TC (koper vertind)
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 18 AWG [vergelijkbaar met 0,75 mm²]
Draadopbouw	19 x 0.0092"
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600V
Stroombelastbaarheid	9AA



schakelplan

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Koude buigsterkte	-40 °C
Buigcycli 20 x $\varnothing$	10 miljoen cycli
	Indien op de juiste wijze geïnstalleerd bij 20 °C, 50% RV en een cyclussnelheid van $\leq 0,5$ cycli per seconde.
C-Track	Ja
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+105°C
Omgevingstemperatuur tijdens de installatie	-10...+105 °C

Certificaat

Instructie

	De buigsterkte kan verminderen als de kabel bij extreme temperaturen wordt gebruikt, als deze aan bepaalde chemicaliën wordt blootgesteld, als deze boven de nominale cyclussnelheid of onder de nominale buigstraal van de kabel wordt gebruikt.
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.