


TL70GYRAQP  
LED显示 – 模块化信号塔灯  
预装



技术数据


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 型号                    | TL70GYRAQP           |
| 货号                    | 3092366              |
| 信号和显示数据               |                      |
| 目的                    | LED 指示灯              |
| 功能                    | 塔灯                   |
| 发光模式                  | 绿<br>黄<br>红          |
| Aperture angle degree | 360 °                |
| LED使用寿命(L70)          | 50000 h              |
| 可调光                   | 否                    |
| 颜色1特征                 | 绿, 可通过DIP开关设置, 92 lm |
| 颜色2特征                 | 黄, 可通过DIP开关设置, 22 lm |
| 颜色3特征                 | 红, 可通过DIP开关设置, 40 lm |
| 声信号                   | 可使用扳手调节, 92 dB       |
| 电气数据                  |                      |
| 工作电压                  | 12...30 VDC          |
| 每种灯色最大电流消耗            | 420 mA               |
| 蜂鸣器最大电流消耗             | 30 mA                |
| 输入类型                  | 双极性(PNP/NPN)22       |
| 典型响应时间                | < 180 ms             |
| 机械数据                  |                      |
| 级联                    | 否                    |
| 设计                    | 光滑圆柱, TL70           |
| 尺寸                    | Ø 70 x 268.6 mm      |
| 外壳材料                  | 塑料, PC, 黑            |

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 电缆, 带有公头端, 150 mm
- 单色: 白
- 常亮和闪烁功能之间可互相切换
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入: PNP/NPN
- 通过DIP开关调节
- 蜂鸣器: 密封, 全向、可调特性, 可通过选择器开关调整强度, 最大92 dB

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色 ( B )、绿色 ( G )、红色 ( R )、黄色 ( Y ) 和白色 ( W ), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。

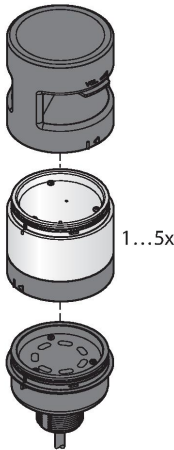

技术数据

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Window material | 聚碳酸酯, 直反式                   |
| 电气连接            | 接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| 线圈数量            | 5                           |
| 工作温度            | -40...+50 °C                |
| 相对湿度            | 0...95 %                    |
| 防护等级            | IP65                        |
| 测试/认证           |                             |
| 认证              | CE, UL 认证                   |