


K90LBPQP
LED信号灯



技术数据


型号	K90LBPQP
货号	3092819
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启, 55 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

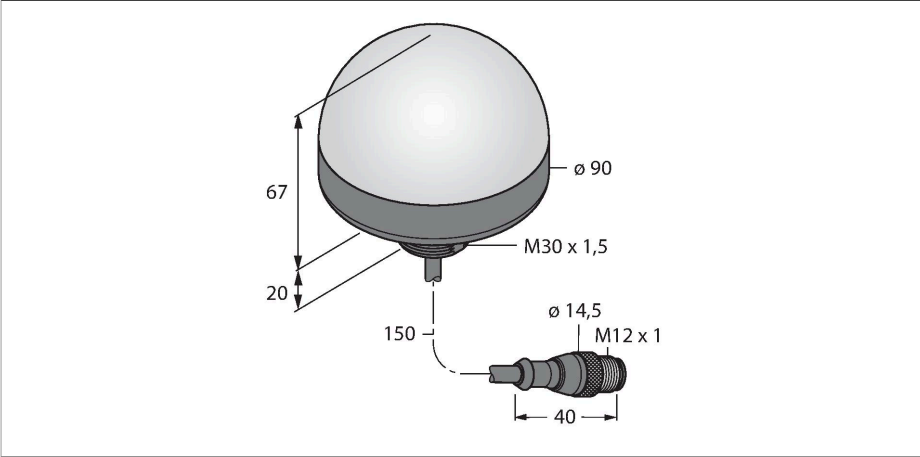

特点


- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 黑色 PVC 电缆、150 毫米，具 M12 x 1 针头，5 针
- 单色：蓝(COL 1)
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入：PNP

接线图

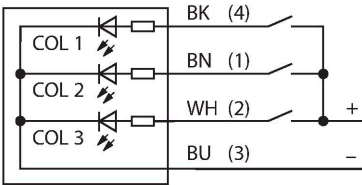


附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证